



Ar enkurstieni un šim nolūkam piemērotu sietveida plastmasas čaulu smagumi ar injekciju javu VMU plus tiek nostiprināti mūrētās sienās, neradot izplešanās spiedienu. Sistēmu var izmantot arī nostiprināšanai betona griestos. Sienās, kas uzbūvētas no betona un pilniem ķieģeļiem, enkurstieni iemontē tikai ar injekciju javu VMU plus, nelietojot sietveida čaulu.

Use the wire sleeve VMU-SH 12x50 for the anchor rods M6 (L=65 mm) and M8 (L=65 mm). Should the anchor rods M8 (L=120 mm), M10 (L=140 mm), M10 (L=160 mm) and M12 (L=165 mm) be used, then use the wire sleeve VMU-SH 18x95.

Enkurstienis VMU-A 8x110 mm tiek samontēts ar plastmasas sietveida čaulu VM-SH 12x80 vai VM-SH 16x85.

Enkurstienis VMU-A 10x130 mm tiek samontēts ar plastmasas sietveida apvalku VM-SH 16x85.

Enkurstienis VMU-A 10x150 mm tiek samontēts ar plastmasas sietveida apvalku VM-SH 16x85 vai VM-SH 16x130.

Enkurstienis VMU-A 12x155 mm tiek samontēts ar plastmasas sietveida apvalku VM-SH 20x85.

Piegādes komplektā ietilpst enkurstienis, paplāksne un sešstūra uzgrieznis.

#### Pamatdati

Preces numurs	3497834
Tips	VMU-A 12-155A4
Apzīmējums 1	Enkurskrūve
Apzīmējums 2	for concrete and masonry
Ražotājs	OBO
Izmērs	12x9,9
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	13,85 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa


Enkurstienis A4

Preces numurs: 3497834



## Izmēri

Garums	155 mm
Izmērs d	12 mm
Izmērs L	155 mm

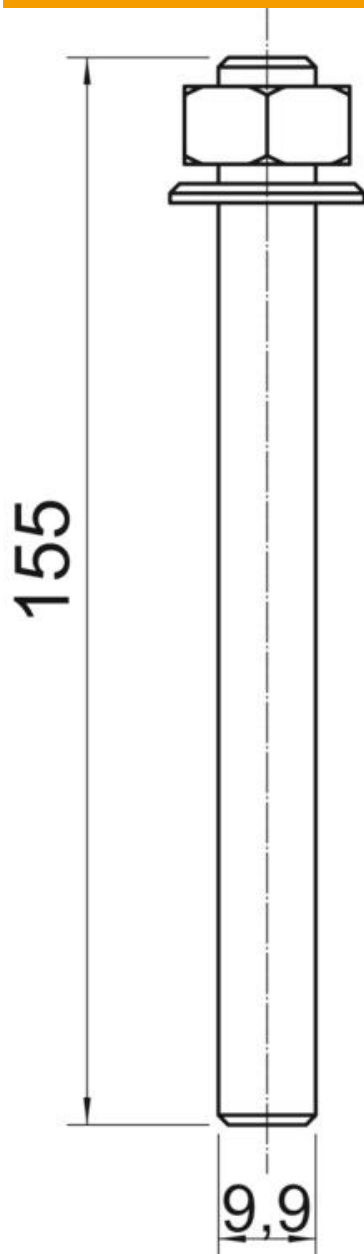

# Tehnisko datu lapa

Enkurstienis A4

Preces numurs: 3497834



## Tehniskie dati

Vītne	M12
Metriskā vītne	12
Vītnes veids	metriskis
Ar ārējo vītņi	jā
Atslēgas platums	19
Dziļuma marķējums	jā