


Tehnisko datu lapa

Plakanā leņķa profila vāks, kanāla tipam WDKH 60110

Preces numurs: 6176052



Plakanā leņķa vāks halogēnus nesaturošu WDK-H kanālu virziena maiņai.
Fasondetaļas visbiežāk ir izgatavotas kā pārsega fasondetaļas.

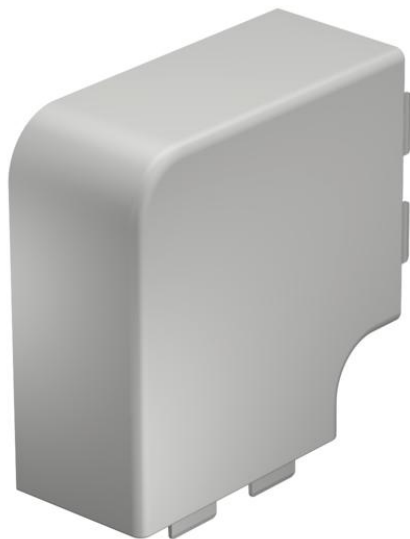

Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

| | |
|---------------------|---|
| Preces numurs | 6176052 |
| Tips | WDKH-F60110LGR |
| Apzīmējums 1 | Plakana stūra vāks |
| Apzīmējums 2 | halogenbrīvs |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x110mm |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Mazākā VK vienība | 2 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 13,022 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

Tehnisko datu lapa

Plakanā leņķa profila vāks, kanāla tipam WDKH 60110

Preces numurs: 6176052



Izmēri



| | |
|----------|--------|
| Garums | 149 mm |
| Platums | 110 mm |
| Augstums | 60 mm |
| Izmērs a | 149 mm |

Tehniskie dati

| | |
|---|----------------|
| Izpildījums | Apvalka detaļa |
| Stiprinājuma veids | uzstiprināms |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Kanāla dziļums | 60 mm |
| Aizsardzības veids | IP30 |
| Aizsargplēve | nē |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK07 |
| dzeltens; RAL 1021 | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 90 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |
| Leņķa diapazons maks. | 90 mm |
| Leņķa diapazons min. | 90 mm |