

# Tehnisko datu lapa

Starpsiena, kas nesatur halogēnogļūdeņražus, kanālam ar augstumu 40 mm

Preces numurs: 6175500



Starplika WDKH kanālu, kanāla augstums 40 mm, instalēšanai, ja ir dažādi sprieguma līmeņi.  
Starpsienas uzmontē uz pamatnes izciļņa.



PC/  
ABS

Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Pamatdati

|                     |   |
|---------------------|---|
| Preces numurs       | 6175500                                   |
| Tips                | WDKH-TW40LGR                              |
| Apzīmējums 1        | Starpsiena                                |
| Apzīmējums 2        | halogenbrīvs                              |
| Ražotājs            | OBO                                       |
| Izmērs              | 15x28x2000                                |
| Krāsa               | gaiši pelēks; RAL 7035                    |
| Materiāls           | Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Mazākā VK vienība   | 2   |
| Daudzuma mērvienība | Metrs                                     |
| Svars               | 13,35 kg                                  |
| Svara vienība       | kg/100 m                                  |


# Tehnisko datu lapa

Starpsiena, kas nesatur halogēnogļūdeņražus, kanālam ar  
augstumu 40 mm

Preces numurs: 6175500



## Izmēri

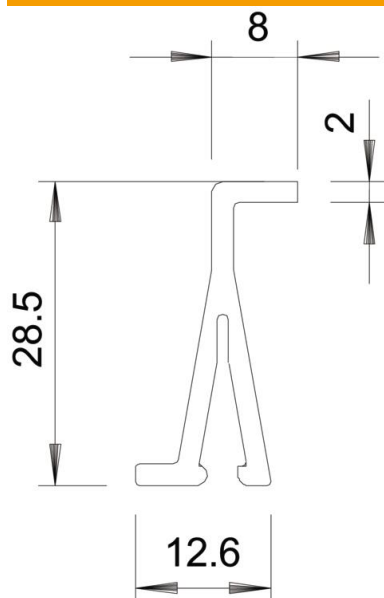

|          |          |
|----------|----------|
| Garums   | 2 000 mm |
| Platums  | 12,6 mm  |
| Augstums | 28,5 mm  |
| Izmērs a | 2 000 mm |

## Tehniskie dati

|   |              |
|---|--------------|
| Izpildījums                               | Atsevišķs    |
| Stiprinājuma veids                        | uzstiprināms |
| Nesatur halogēnus                         | jā           |
| Aizsardzības veids                        | IP30         |
| Aizsardzības pakāpes IK kods              | IK07         |
| dzeltens; RAL 1021                        | jā           |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 90 °C        |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.  | -5 °C        |