


Tehnisko datu lapa

Salaiduma vietu pārsegums kanāla tipam WDK 15040

Preces numurs: 6193528



Salaiduma vietu pārsegums nevainojamai kanālu segmentu savienošanai.
Fasondetaļas visbiežāk ir izgatavotas kā pārsega fasondetaļas.

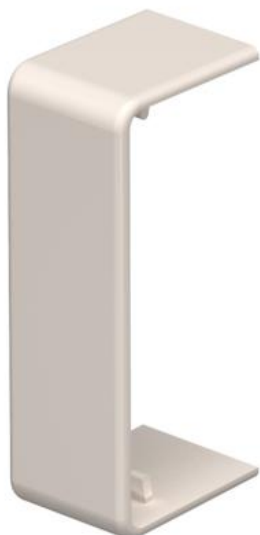

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

| | |
|---------------------|------------------------|
| Preces numurs | 6193528 |
| Tips | WDK HS15040RW |
| Apzīmējums 1 | Vāks savienojumam |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 15x40mm |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Polivinilhlorīds |
| Mazākā VK vienība | 10 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 0,19 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Salaiduma vietu pārsegums kanāla tipam WDK 15040

Preces numurs: 6193528



Izmēri

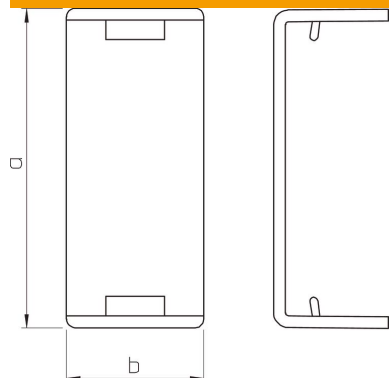

| | |
|----------|-------|
| Garums | 14 mm |
| Platums | 42 mm |
| Augstums | 15 mm |
| Izmērs a | 42 mm |
| Izmērs b | 14 mm |
| Izmērs H | 40 mm |

Tehniskie dati

| | |
|---|----------------------------|
| Izpildījums | Kanāla griezuma aizklāšana |
| Stiprinājuma veids | uzstiprināms |
| Forma | Simetrisks |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Kanāla dziļums | 15 mm |
| Augšējās daļas platums | 14 mm |
| Aizsardzības veids | IP30 |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK04 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |