

Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 A4

Preces numurs: 6311229



Gara laiduma kabeļu trepes ar caurumotu profila malu un malas augstumu 110 mm. Kabeļu un vadu nostiprināšana ar piekarapskavas tipu 2056.



WRVL 110 tipa garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.



A4 Nerūsējošais tērauds 1.4571

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6311229
Tips	WKLG 1140 A4
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe lielam attalumam
Apzīmējums 2	perforēta mala
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x400x6000
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	605,8 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 A4

Preces numurs: 6311229



Izmēri

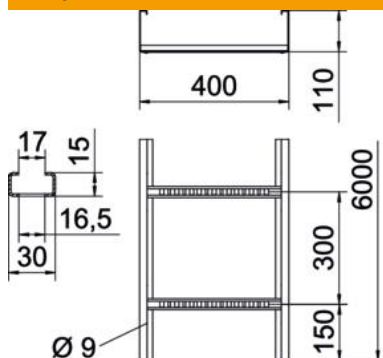


Izmēri	110 x 400
Garums	6 000 mm
Garums	6 000 ft
Platums	400 mm
Augstums	110 mm
Izmērs B	400 mm
Izmērs L	6 000 mm
Spraišļa atveres izmērs	17,00

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Necaurumots profils
Sānu malas konstrukcija	Profils (atvērts)
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsriezums	376 cm ²
Derīgais šķērsriezums	37600 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	jā
Metāla biezums	2 mm

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	3 m
Ievietojamas balsta starplikas maks.	7 m
Balstu atstatums 3,0 m	2,3 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	1,9 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	1,6 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	1,33 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	1,1 kN/m
Balstu atstatums 6,0 m	0,8 kN/m
Balstu atstatums 7,0 m	0,4 kN/m

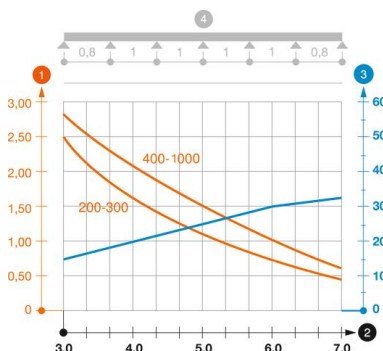

Slodzes diagramma, gara laiduma kabeļu trepes, tips WKLG 110.

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma