

Tehnisko datu lapa

Montāžas/atzarojuma detaļa 160 FT

Preces numurs: 6098843



Piemontējams atzarojums, var izmantot horizontāli. Visām gara laiduma kabeļu renēm ar malas augstumu 160 mm. Papildu stabilitātes nodrošināšanai fasondetāļu pusē ir jāparedz papildu balstelementi.




St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Preces numurs | 6098843 |
| Tips | WRAA 166 FT |
| Apzīmējums 1 | T-Izvads |
| Apzīmējums 2 | lielo attalumu renei 160 |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 160x600 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 2460 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

Izmēri

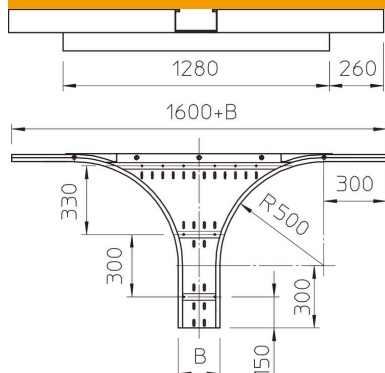

| | |
|-----------------|--------|
| Platums | 600 mm |
| Augstums | 160 mm |
| Loksnes biezums | 2 mm |
| Izmērs B | 600 mm |
| Izmērs R | 500 mm |

Tehnisko datu lapa

Montāžas/atzarojuma detaļa 160 FT

Preces numurs: 6098843



Tehniskie dati

| Savienotāja izpildījums | bez savienotāja |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums | 1,5 mm |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Gara laiduma izpildījums | jā |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts |
| Metāla biezums | 2 mm |