


Tehnisko datu lapa

Trīspusējs stiepes atslogotājs, tukšs korpuss, iekšējais
augstums 175 mm

Preces numurs: 7215766



Stiepes atslogotājs efektīvai kabeļu vertikālai instalācijai saskaņā ar DIN 4102 12.daļu. Piemērots visu veidu kabeļu un montāžas sistēmām instalēšanai tieši pie sienas. Funkciju nodrošinājuma klases E30 līdz E90. Tukšs korpuss individuālai aizpildīšanai ar ugunsdrošajām putām PYROSIT® NG un/vai putu-plasta blokiem PYROPLUG® Block, ieskaitot montāžas komplektu un marķējuma plāksnīti.

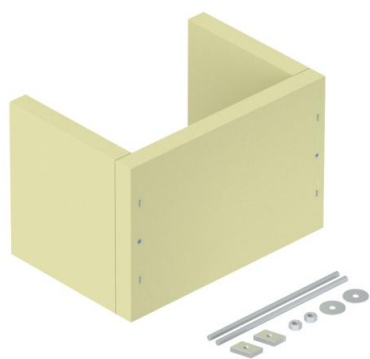

Kalcija silikāts

Pamatdati

Preces numurs	7215766
Tips	ZSE90-25-17 L
Apzīmējums 1	Ugunsdr.kabeļu stipr.aizsēgs
Apzīmējums 2	vertikālai kabeļu instalācijai
Ražotājs	OBO
Izmērs	300x200x200
Materiāls	Kalcija silikāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	380 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Trīspusējs stiepes atslogotājs, tukšs korpuss, iekšējais
augstums 175 mm

Preces numurs: 7215766



Izmēri

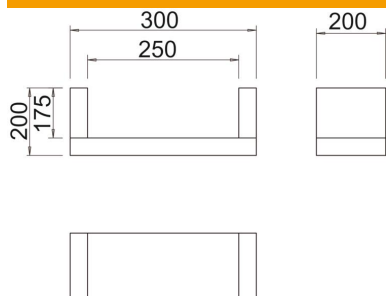

Garums	200 mm
Platums	300 mm
Augstums	200 mm
Izmērs B	300 mm
Izmērs b	250 mm
Izmērs H	200 mm
Izmērs t	200 mm
Izmērs t	175 mm

Tehniskie dati

Forma	stūrainis
-------	-----------