


# Tehnisko datu lapa

Trīspusējs stiepes atslogotājs, tukšs korpuss, iekšējais  
augstums 175 mm

Preces numurs: 7215770

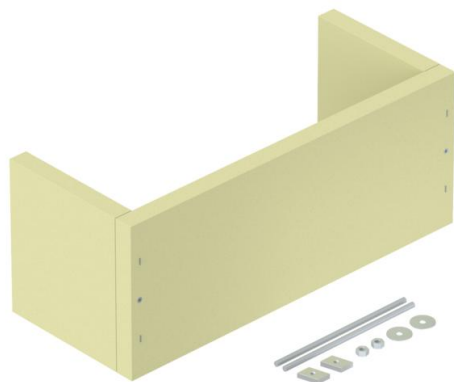

Stiepes atslogotājs efektīvai kabeļu vertikālai instalācijai saskaņā ar DIN 4102 12.daļu. Piemērots visu veidu kabeļu un montāžas sistēmām instalēšanai tieši pie sienas. Funkciju nodrošinājuma klases E30 līdz E90. Tukšs korpuss individuālai aizpildīšanai ar ugunsdrošajām putām PYROSIT® NG un/vai putu-plasta blokiem PYROPLUG® Block, ieskaitot montāžas komplektu un marķējuma plāksnīti.

Kalcija silikāts

## Pamatdati

Preces numurs	7215770
Tips	ZSE90-45-17 L
Apzīmējums 1	Ugunsdr.kabeļu stipr.aizsēgs
Apzīmējums 2	vertikālai kabeļu instalācijai
Ražotājs	OBO
Izmērs	500x200x200
Materiāls	Kalcija silikāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	475 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Trīspusējs stiepes atslogotājs, tukšs korpuss, iekšējais  
augstums 175 mm

Preces numurs: 7215770



## Izmēri

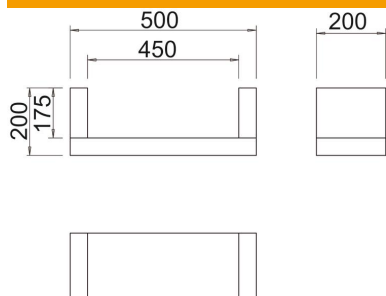

Garums	200 mm
Platums	500 mm
Augstums	200 mm
Izmērs B	500 mm
Izmērs b	450 mm
Izmērs H	200 mm
Izmērs t	200 mm
Izmērs t	175 mm

## Tehniskie dati

Forma	stūrainis
-------	-----------