


Tehnisko datu lapa

Četrpusējs stiepes atslogotājs, tukšs korpuss, iekšējais
augstums 175 mm

Preces numurs: 7215786



Stiepes atslogotājs efektīvai kabeļu vertikālai instalācijai saskaņā ar DIN 4102 12.daļu. Piemērots visiem kabeļu tipiem un kabeļu trespēm vertikālai stiprināšanai pie sienas. Funkciju nodrošinājuma klases E30 līdz E90. Tukšs korpuss individuālai aizpildīšanai ar ugunsdrošajām putām PYROSIT® NG un/vai putu-plasta blokiem PYROPLUG® Block, ieskaitot montāžas komplektu un marķējuma plāksnīti.

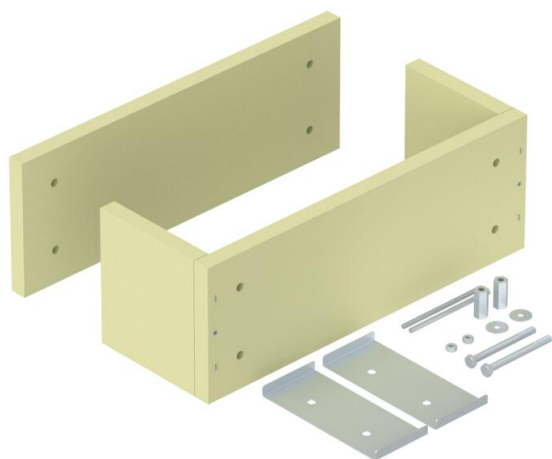

Kalcija silikāts

Pamatdati

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Preces numurs | 7215786 |
| Tips | ZSE90-51-17 LH |
| Apzīmējums 1 | Ugunsdr.kabeļu stipr.aizsēgs |
| Apzīmējums 2 | vertikālai kabeļu instalācijai |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 560x225x200 |
| Materiāls | Kalcija silikāts |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 875 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Četrpusējs stiepes atslogotājs, tukšs korpuss, iekšējais
augstums 175 mm

Preces numurs: 7215786



Izmēri

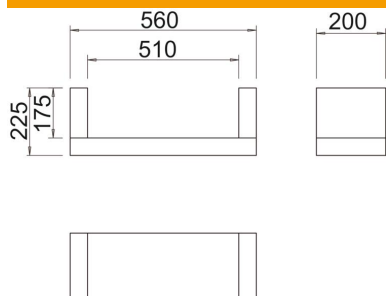

| | |
|----------|--------|
| Garums | 200 mm |
| Platums | 560 mm |
| Augstums | 225 mm |
| Izmērs B | 560 mm |
| Izmērs b | 510 mm |
| Izmērs H | 200 mm |
| Izmērs t | 225 mm |
| Izmērs t | 175 mm |

Tehniskie dati

| | |
|-------|-----------|
| Forma | stūrainis |
|-------|-----------|