

Tehnisko datu lapa

isFang trijkāja statīvs ar sānu izeju

Preces numurs: 5408932



- Instalācija bez skrūvēm atsevišķi izvietotos uztveršanas mastos vai izolētos uztveršanas mastos ar diametru 50 mm
- Piem., paredzēta iekšā ievietotam OBO isCon® vadam
- Jumta slīpums maks. 5 grādi
- Ar pārlīktni Rd 8–10 ātrai apaļo vadu nostiprināšanai
- Betona cokols un vītņotie stieņi jāpasūta atsevišķi




A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	5408932
Tips	isFang 3B-150-A
Apzīmējums 1	trīskāja ar sānu izvadu
Apzīmējums 2	priekš isCon kabeļa, iekšējs
Ražotājs	OBO
Izmērs	1,7x1,9m
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	950 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

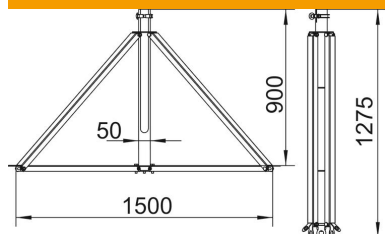

Izmērs B	1 500 mm
Izmērs D, min.	50 mm
Izmērs H	1 275 mm
Izmērs L	900 mm

Tehnisko datu lapa

isFang trijkāja statīvs ar sānu izeju

Preces numurs: 5408932



Tehniskie dati

Zibens uztveršanas stieņa ievietošana	bez skrūvēm
Izpildījums	Statīvs