


# Augsta aizsardzība

Viegla instalācija. Montāža jebkurā vidē.  
OBO alumīnija caurules.

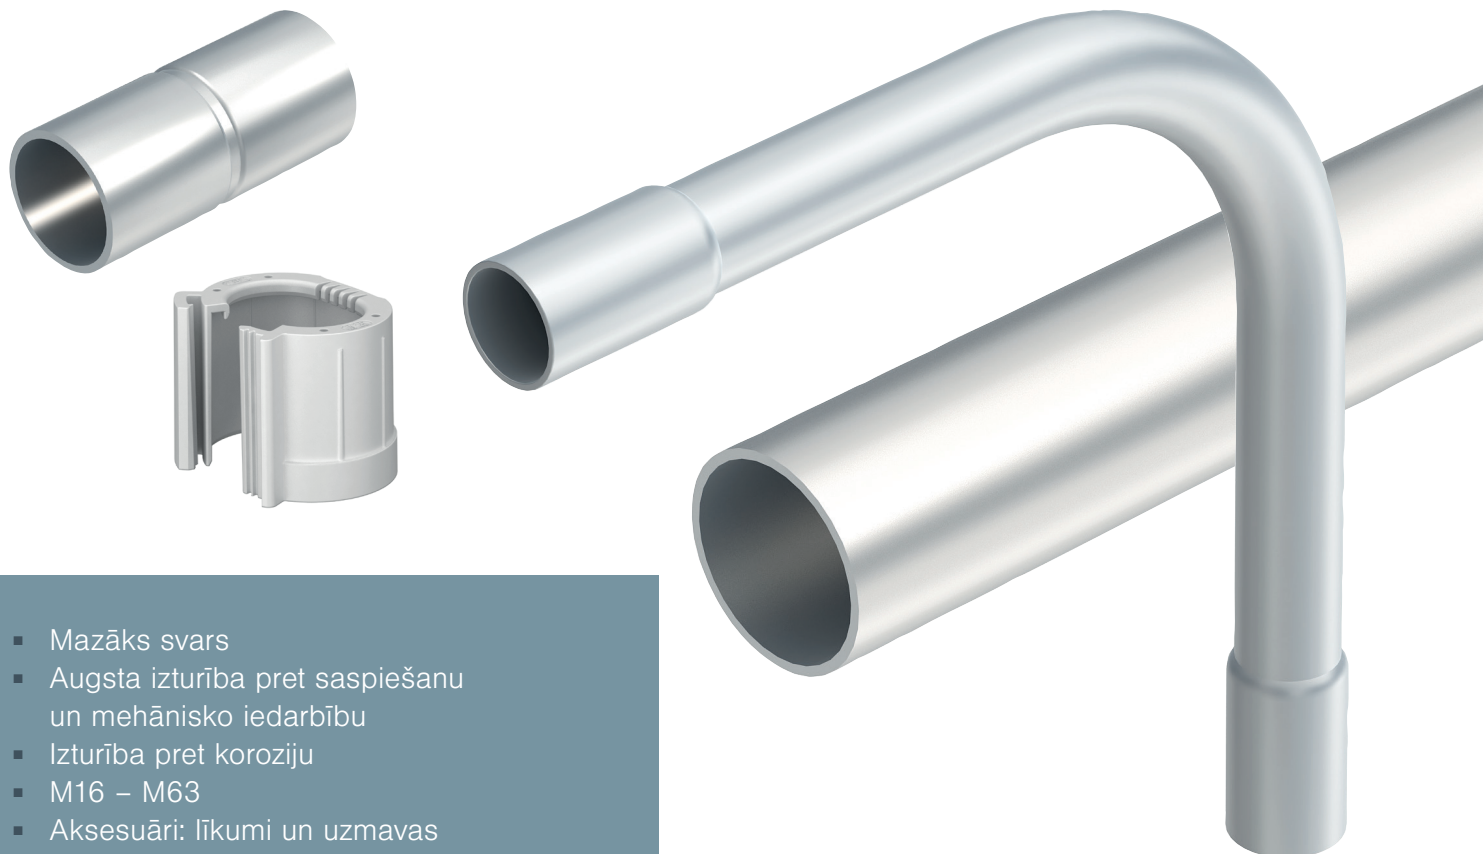

- Mazāks svars
- Augsta izturība pret saspiešanu un mehānisko iedarbību
- Izturība pret koroziju
- M16 – M63
- Aksesuāri: līkumi un uznavas

## Paaugstināta precizitāte, vienkāršāka instalācija

Sev atbilstošu risinājumu var atrast katrs, izmantojot gan vītņotas un iespraužamas tērauda caurules, gan karsti cinkotas, krāsotas un elektrogalvanizētas. Produktu klāsts ir papildināts ar līkumiem un savienojumiem, kas ir saderīgi ar visiem nepieciešamajiem OBO aksesuāriem.

**OBO Bettermann SIA**

Tālrunis: +371 67802050 • E-pasts: obo@obo.lv

[www.obo.lv](http://www.obo.lv)

# OBO alumīnija caurules



## Alumīnija caurule bez vītnes

Tips	Izm.	Izm.	Izm.	lep.	Svars	Produkta Nr.
	D	L	t			
	mm	mm	mm	m	kg/100 m	
S16W ALU	16	3000	1.2	30	15,067	2046 00 2
S20W ALU	20	3000	1.2	30	19,134	2046 00 3
S25W ALU	25	3000	1.3	30	26,134	2046 00 4
S32W ALU	32	3000	1.3	30	33,834	2046 00 5
S40W ALU	40	3000	1.4	15	45,800	2046 00 6
S50W ALU	50	3000	1.4	15	57,700	2046 00 7
S63W ALU	63	3000	1.7	15	88,334	2046 00 8

Alu Alumīnijs

cena/100m

Elektrotehniskās instalācijas caurules bez vītnes ar mehānisko aizsardzību atbilstoši EN 61386-1. Ar bezšuvju iekšpusi.




## Alumīnija caurules bez vītnes

Tips	Izm.	Izm.	Izm.	Izm.	Izm.	Izm.	lep.	Svars	Produkta Nr.
	A	B	D	l	R	t			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gab.	kg/100 gab.	
SB16W ALU	78	151	16	28	64	1.2	15	2,350	2046 01 2
SB20W ALU	80	171	20	30	80	1.2	25	5,500	2046 01 3
SB25W ALU	93	209	25	38	102.5	1.3	25	9,000	2046 01 4
SB32W ALU	105	253	32	40	131	1.3	20	14,100	2046 01 5
SB40W ALU	115	302	40	50	165	1.4	15	22,400	2046 01 6
SB50W ALU	128	360	50	63	205	1.4	5	35,400	2046 01 7
SB63W ALU	135	425	63	70	256.5	1.7	3	59,500	2046 01 8

Alu Alumīnijs

/100 gab.

90° līkums ar paplašinātiem galiem, elektrotehniskās instalācijas caurulem atbilstoši EN 61386-1. Ar bezšuvju iekšpusi.




## Alumīnija caurules uzmava, bez vītnes

Tips	Izm.	Izm.	Izm.	lep.	Svars	Produkta Nr.
	M	L	D			
	mm	mm	mm	gab.	kg/100 gab.	
SV16W ALU	16	40	18.6	50	0,700	2046 02 2
SV20W ALU	22.6	20.2	50	50	1,300	2046 02 3
SV25W ALU	27.6	25.2	60	50	1,900	2046 02 4
SV32W ALU	34.6	32.2	70	50	2,400	2046 02 5
SV40W ALU	43	40.2	70	20	4,000	2046 02 6
SV50W ALU	53	50.2	90	20	6,100	2046 02 7
SV63W ALU	66.2	63.2	110	20	9,000	2046 02 8

Alu Alumīnijs

/100 gab.

Piederumi: PLUG-IN uzmava, savienojums starp elektriskām instalācijas caurulēm. Ar gludu iekšpusi.




## Caurules uzgalis, daļāms, metriskis, gaiši pelēks

Dalāmais cauruļu uzgalis uzsprausšanai uz metriskās elektroinstalāciju caurules. Dalāmo cauruļu uzgali var izmantot, veicot paredzētos remontdarbus esošajās instalācijās. Turklāt, nav nepieciešams atvienot kabelus no skavām, tādējādi nodrošinot ātru montāžu.

tazu.

Tips	Izmērs	Izmērs	Izmērs	Izmērs	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100g ab.	Art.-Nr.
		D1	D2	L1				
		mm	mm	mm				
129TBM16	M16	20	10	30	3	50	0,400	2047812
129TBM20	M20	24	13,4	30	3	50	0,440	2047831
129TBM25	M25	30	18,4	30	3	50	0,500	2047839
129TBM32	M32	36	25,4	30	3	50	0,656	2047855
129TBM40	M40	44	33,4	30	3	30	0,790	2047863
129TBM50	M50	53	43	30	3	30	0,935	2047890
129TBM63	M63	67	56	30	3	20	1,140	2047898

PE Polietilēns



OBO Bettermann SIA

Tālr.: +371 67802050 E-pasts: obo@obo.lv

www.obo.lv