


Vienkārši pieslēgts

Nekad neatstāj bez viņiem

Universālā bezskruvju klemme

Vieglākais veids kabeļu un vadu savienošanai un atvienošanai:
OBO jaunās bezskruvju klemmes viendzīslu un daudzdzīslu vadiem.

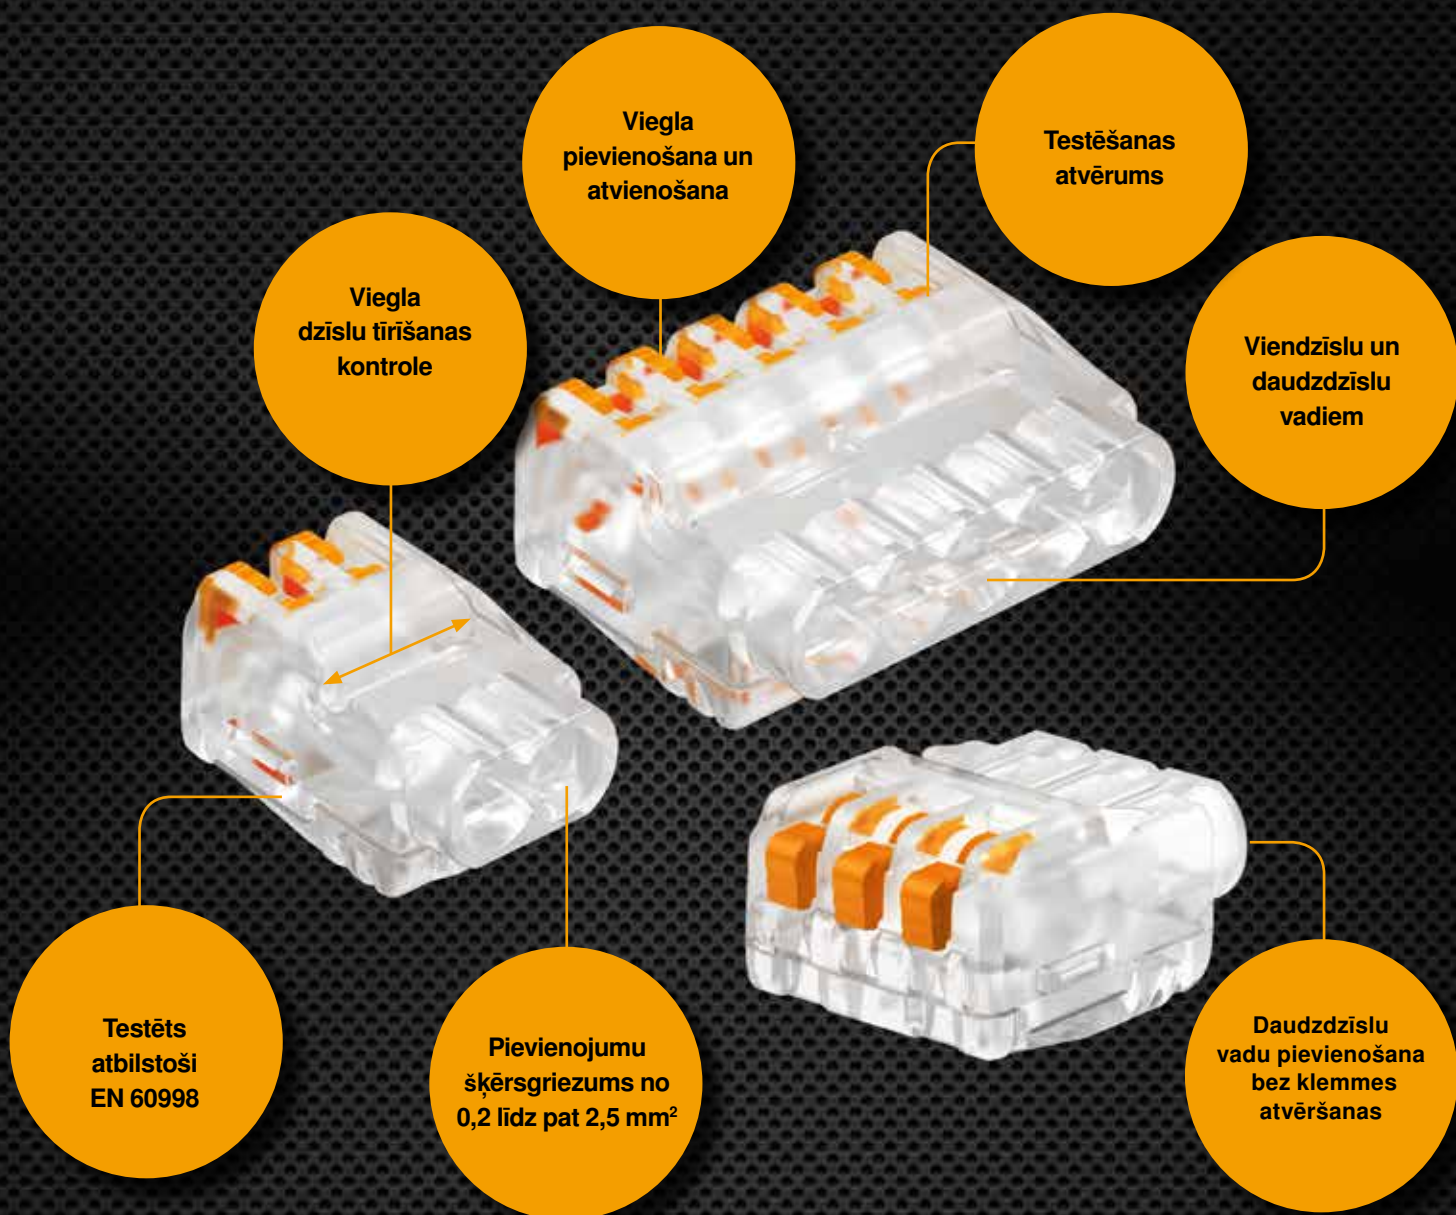

OBO BETTERMANN Klientu Serviss
Tālr. +371 67802050 • E-pasts: obo@obo.lv
www.obo.lv

OBO
BETTERMANN

Jaunās universālās bezskruvju klemmes



Tehniskie dati

Nominālais šķērsgriezums	0,2 mm ² - 2,5 mm ² daudzdzīslu vai viendzīslu vadi
Nominālais spriegums	450 V
Nominālā strāva	24 A
Izolācijas noņemšanas garums	9 mm (+1 mm)
Testēšanas atverumi	Ērta testēšanas iespēja ar testera spailēm (līdz 2mm diam.) klemmes augšējā daļā
Maksimālā darba temperatūra atbilstoši EN 60998	85 °C

Tehniskie dati UL (USA)

Nominālais spriegums	600 V
Nominālā strāva	20 A
Pieslēgšanas iespējas	AWG 14 - 24
Maksimālā pārbaudīta darba temperatūra	120 °C

Universālā bezskruvju klemme, 2-vietīga



Tips	Krāsa	Kaste nosūtītš. gab.	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
61 225 FL	caurspīdīga	2000	100	0,200	2054 45 0

PC Polikarbonāts

€/100 gab.

Universālā bezskruvju klemme, 3-vietīga



Tips	Krāsa	Kaste nosūtītš. gab.	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
61 325 FL	caurspīdīga	1500	75	0,270	2054 45 4

PC Polikarbonāts

€/100 gab.

Universālā bezskruvju klemme, 5-vietīga



Tips	Krāsa	Kaste nosūtītš. gab.	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
61 525 FL	caurspīdīga	1000	50	0,410	2054 45 8

PC Polikarbonāts

€/100 gab.

OBO BETTERMANN Klientu Serviss
Tālr. +371 67802050 • E-pasts: obo@obo.lv
www.obo.lv

OBO
BETTERMANN