

Tehnisko datu lapa

Kontaktlīgzda AR45, trīsvietīga

Preces numurs: 6119413



Nokomplektēta kontaktlīgzda, bez pamatnes piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktlīgzdas sastāvā ietilpst:

- ierīču montāžas kārba, trīsvietīga, tips 71GD9-2
 - iezemēta kontaktlīgzda, trīsvietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu
 - nosedzošais ietvars AR45, trīsvietīgs, bez pamatnes piezīmēm, krāsa: dzidri balta
- Instalēšanai Rapid 80 ierīču montāžas kanālos un ISS montāžas kolonnās.



PC Polikarbonāts

Pamatdati

Preces numurs	6119413
Tips	SDE-RW D0RT3
Apzīmējums 1	Rozetes komplekts
Apzīmējums 2	priekš 3-vietīga Modul 45
Ražotājs	OBO
Izmērs	84x185x59mm
Krāsa	signālsarkana; RAL 3001
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	23,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.



Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda AR45, trīsvietīga

Preces numurs: 6119413



Izmēri

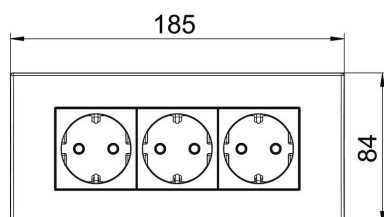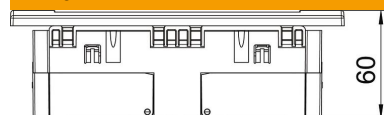

Platums	185 mm
Augstums	84 mm

Tehniskie dati

Pārsegs	Nokomplektēts korpus
Atslēdzams	nē
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Vienību skaits	3
Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā)	0
Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0
Polu skaits	2
Uzdruka/markējums	bez uzdrukas
Izpildījums	Trīsvietīga 0°
Virsmas noformējums	matēta
Izpildījums	SCHUKO
Emisijas mehānisms	nē
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	nē
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	jā
Noplūdes aizsardzība	nē
apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	nē
Pārnesuma rezerve	nē
Nesatur halogēnus	jā
Iebūve ar izolāciju	nē
Atvāžams vāciņš	nē
Kodēšana	nē
Kontrollampīna	nē
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	nē
Ar vājstrāvas drošinātāju	nē
Ar darba apgaismojumu	nē
Ar apgaismojumu orientācijai	nē
Montāžas veids	Ierīču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	16 A
Aizsardzības veids	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašas barošanas
Kontaktligzdu modelis	Zemējuma kontakts

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda AR45, trīsvietīga

Preces numurs: 6119413



Tehniskie dati

Kontaktligzdas, leņķis	0°
Dziļums	60 mm
Caurspīdīgs	nē
Pagriezts centrālais ieliktnis	nē
Pārspriegumaizsardzība	nē