

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda, 0°, aizsargkontakts, trīsvietīga

Preces numurs: 6120046



Iezemētā kontaktligzda, trīsvietīga 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktpailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.



PC Polikarbonāts

Pamatdati

Preces numurs	6120046
Tips	STD-D0 MZGN3
Apzīmējums 1	Kontaktligzda 3-viet.,0° taisna
Apzīmējums 2	kodēta, aizsargkontakts
Ražotājs	OBO
Izmērs	250V, 10/16A
Krāsa	piparmētru zaļa; RAL 6029
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	12,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.



Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda, 0°, aizsargkontakts, trīsvietīga

Preces numurs: 6120046



Izmēri

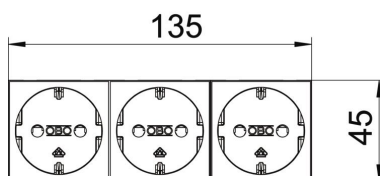

Platums	135 mm
Augstums	45 mm

Tehniskie dati

Pārsegs	Galvenā plate
Atslēdzams	nē
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Vienību skaits	3
Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā)	0
Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0
Polu skaits	2
Uzdruka/markējums	bez uzdrukas
Izpildījums	Trīsvietīga 0°
Virsmas noformējums	matēta
Izpildījums	SCHUKO
Emisijas mehānisms	nē
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	nē
Ekspluatācijas temperatūra maks.	40 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-5 °C
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	jā
Noplūdes aizsardzība	nē
apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	nē
Pārnesuma rezerve	nē
Nesatur halogēnus	jā
Iebūve ar izolāciju	nē
Atvāzams vāciņš	nē
Kodēšana	nē
Kontrollampīna	nē
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	nē
Ar vājstrāvas drošinātāju	nē
Ar darba apgaismojumu	nē
Ar apgaismojumu orientācijai	nē
Montāžas veids	Ierīču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	16 A
Aizsardzības veids	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašās barošanas

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda, 0°, aizsargkontakts, trīsvietīga

Preces numurs: 6120046



Tehniskie dati

Kontaktligzdu modelis	Zemējuma kontakts
Kontaktligzdas, leņķis	0°
Dziļums	42 mm
Caurspīdīgs	nē
Pagriezts centrālais ieliktnis	nē
Atļaujas	VDE
Pārspriegumaizsardzība	nē