

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CML3518, sprauga 17 mm, FS, perforēta

Preces numurs: 1104500



Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.




St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1104500
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 17 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x35x18
Materiāls	Tērauds
Virsmā	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	71 kg
Svara vienība	kg/100 m

Izmēri

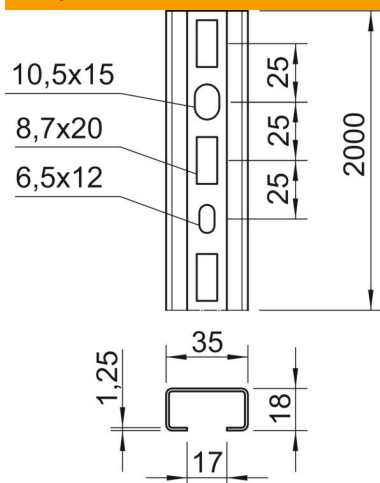

Garums	2 000 mm
Platums	35 mm
Augstums	18 mm
Izmērs L	2 000 mm

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CML3518, sprauga 17 mm, FS, perforēta

Preces numurs: 1104500



Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbo caurumu attālums vidū	25 mm
Saišķis	20 m
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	1,25 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	17 mm
Statiskā vērtība A	0,88 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,41 cm
Statiskā vērtība Iz	1,81 cm
Statiskā vērtība Wy	0,41 cm ²
Statiskā vērtība Wz	1,03 cm ²