



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 30 x 50 mm.  
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.



**A2** Nerūsējošais tērauds 1.4301

**2B** neizolēts, apstrādāts

#### Pamatdati

Preces numurs	6342466
Tips	US 3 200 A2
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x30x2000
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	263 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

US 3 statnis A2

Preces numurs: 6342466



## Izmēri

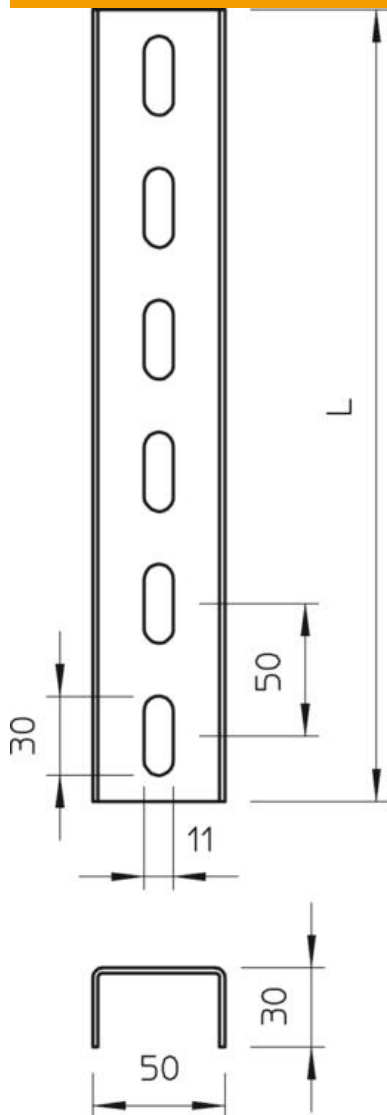

Izmēri	30 x 50 x 2,0
Garums	2 000 mm
Platums	50 mm
Augstums	30 mm

# Tehnisko datu lapa

US 3 statnis A2

Preces numurs: 6342466



## Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
Statiskā vērtība A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	1,52 cm
Statiskā vērtība Iz	5,72 cm
Statiskā vērtība Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Wz	2,29 cm <sup>2</sup>