



- Stieņa apskava apaļu vadu Rd 8–10 piestiprināšanai pie uztveršanas stieņiem Rd 16
- Montāža ar 2 sešstūrīgalvas skrūvēm M8 x 16 un M6 x 12
- No kaļamā čuguna izgatavota starplika
- No karsti cinkota tērauda izgatavoti pārliktņi un skrūves

**SG** Lietais tērauds

**FT** karsti cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	5416566
Apzīmējums 1	termināls
Ražotājs	OBO
Izmērs	8-10mm
Materiāls	Lietais tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	13,97 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Stieņa skava

Preces numurs: 5416566



## Izmēri

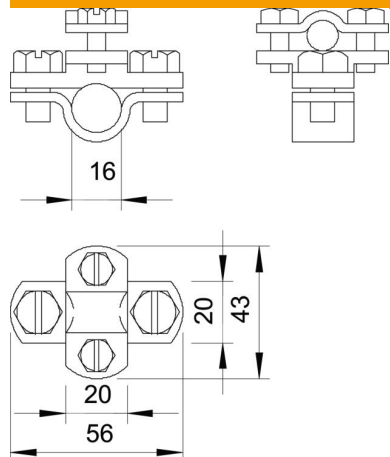

## Tehniskie dati

Zibens impulsa strāvas nestspēja	N/50 kA
Piemērots savienošanai	Apaiš vads Rd 8–10 / Rd 16
Pielāgots	Rd 8-10/16 mm
Starplate	nē