


Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne, mazais blīvģredzens, niķelēts
Preces numurs: 2083620

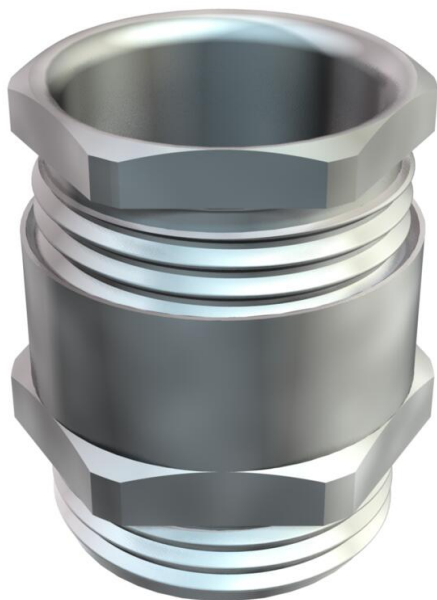

Kabeļu ievads ar sešstūra pārejas balstu, forma C4 atb.DIN 46320 ar metrisku savienojuma vītņi atb.DIN EN 60423 vai ISO 68.

Galvaniski cinkoti un caurspīdīgi pasivēti tērauda piespiedēģredzeni.

No NR/SBR izgatavota gredzenblīve.

Aizsardzības klase: ar savienojuma vītnes gredzenblīvi - IP65, bez savienojuma vītnes gredzenblīves - IP54.

Ar vienkāršu gredzenblīvi ar mazāku iekšējo diametru.

* Cenas atb.DEL pierakstam.



CuZn
37 Misiņš

N niķelēta

Pamatdati

Preces numurs	2083620
Tips	163 MS M16
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Ražotājs	OBO
Izmērs	M16
Materiāls	misiņa
Virsmā	Niķelēts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,16 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne, mazais blīvcredzens, niķelēts

Preces numurs: 2083620



Izmēri

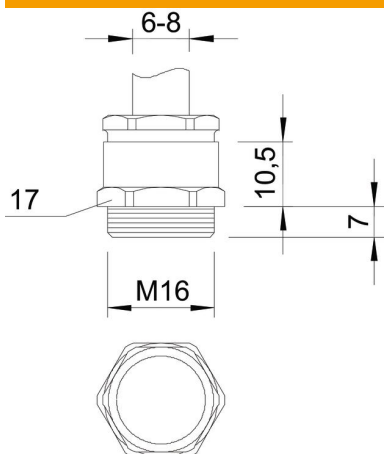

Izmērs e	18,9 mm
Izmērs L1	7 mm
Izmērs L2	10,5 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvcredzens
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	8 mm
Blīvējuma virsma D min.	6 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M16 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	7 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	nē
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums 1	17 mm
Atslēgas platums 2	15 mm
Aizsardzības veids	IP54
Iespēja atbrīvot no sprieguma	nē