

Tehnisko datu lapa

Universāls dībelis

Preces numurs: 2348124



Piemērots lietošanai arī kā dībelis dobumiem, ar apmali, kas novērš pārāk dziļu ieslīdēšanu. Griezes moments iedarbojas uz 3 atskabargām.

Minimālais skrūvju garums = dībeļa garums + detaļas biezums + 1 x skrūves Ø.

Izvilšanas vērtība attiecas uz kokskrūvēm ar attiecīgi lielāko skrūves diametru B25 klases betonā.

Mūsu ieteiktā drošības vērtība: 5-kārtīga




PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	2348124
Tips	910 AZK 8x51
Apzīmējums 1	Universālais dībelis
Pieejams no	01.05.2020
Ražotājs	OBO
Izmērs	8x51
Krāsa	gaiši pelēks
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,106 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

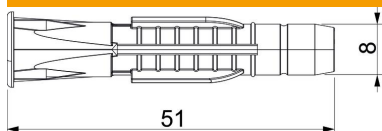

Izmērs D	8 mm
Izmērs L	51 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Universālais dībelis
Betons F ieteic.	460
Urbtā cauruma diametrs min.	8 mm
Piemērots nostiprināšanai ar kabeļu saitēm	nē
Piemērots gāzbetonam	nē
Piemērots sešstūrgalvas kokskrūvei	jā
Gipškartons 12,5 mm F ieteic.	90
Dobķieģeļi ar vertikāliem iedob. Hlz12 F ieteic.	320
Koka skrūves	5-6
Kaļķainas smilts-dobķieģelis KSL12 F ieteic.	310
Ar malu	jā
Ar skrūvēm	nē
Gāzbetons P2 F ieteic.	60
Pilnķieģelis Mz12 F ieteic.	270