

Kabeļu reņu un kabeļu trepju vāks ar pagriežamiem aizslēgiem.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.



St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6052718
Tips	DRL 500 DD
Apzīmējums 1	Vāks ar pagr.sviru
Apzīmējums 2	kabeļu reņem un kabeļu trepēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	500x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	626,67 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdni DD

Preces numurs: 6052718



Izmēri

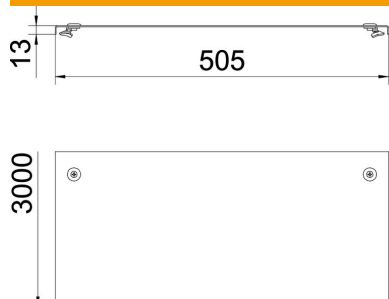

Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	500 mm
Platums	20 in
Augstums	35 mm
Loksnes biezums	0,05 in
Loksnes biezums	1,25 mm
Izmērs B	500 mm
Izmērs H	15 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	6 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē