

# Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips RM

Preces numurs: 6119300



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. RM tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā. RM tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: tips ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 un ASM-C6 G; R&M: kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes. Instalēšanai Rapid 45 un Rapid 80 ierīču montāžas kanālos, ISS montāžas kolonnās un zemgrīdas sistēmās.

PC Polikarbonāts

## Pamatdati

Preces numurs	6119300
Tips	DTS-2RM SWGR1
Apzīmējums 1	DATA Adapteris
Apzīmējums 2	f.2 konektoriem tips RM
Ražotājs	OBO
Izmērs	45x45mm
Krāsa	pelēkmelna; RAL 7021
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips RM

Preces numurs: 6119300



## Izmēri

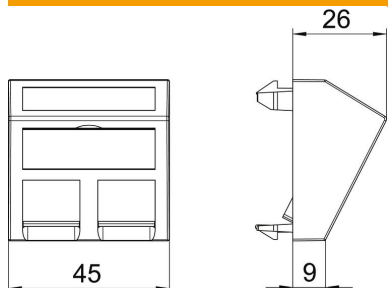

Platums	45 mm
Augstums	45 mm

## Tehniskie dati

Vienību skaits	1
Virsmas noformējums	matēta
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	ar pamatni piezīmēm
Nesatur halogēnus	jā
Atvāzams vāciņš	nē
Lustras spaiļes	nē
Ar uzdruku	nē
Ar aizsardzību pret putekļiem	jā
Montāžas atvere	Tips RM
Aizsardzības veids	IP20
Dziļums	26 mm
Nesošais gredzens	nē
Caurspīdīgs	nē
Pielietojums	legultais datu savienotājs
Iespēja atbrīvot no sprieguma	nē
Salikšana	Pamatelements ar galveno noseglplāksni