

# Tehnisko datu lapa

Iespraūžama blīve EDS, gaiši pelēka

Preces numurs: 2012354



Iespraūžamo iemavu var pielāgot attiecīgajam kabeļa diametram, pakāpeniski to nogriežot.



**TPE** Temoplastisks elastomērs

## Pamatdati

Preces numurs	2012354
Tips	EDS M25 LGR
Apzīmējums 1	Aizsegs
Apzīmējums 2	priekš 3mm sieniņas
Ražotājs	OBO
Izmērs	M25
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Temoplastisks elastomērs
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,185 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDS, gaiši pelēka

Preces numurs: 2012354



## Izmēri

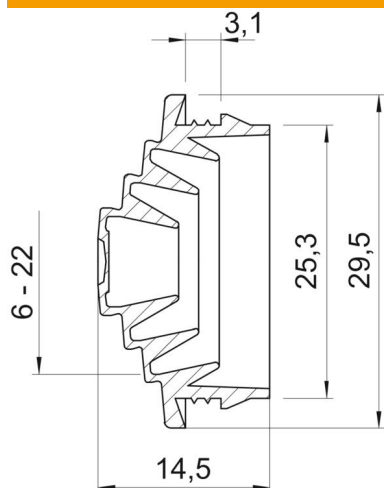

Izmērs A	3,1 mm
Izmērs D1	29,5 mm
Izmērs D2	25,3 mm
Izmērs D3	6 mm
Maģ D4	10 mm
Izmērs D5	15 mm
Izmērs D6	20
Izmērs D7	22
Izmērs L	14,5 mm
Izmērs t	3,1 mm

## Tehniskie dati

Izpildījums	nogriežams
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
diametram maks.	22 mm
diametram min.	0 mm
sienas biezumam maks.	3,1
sienas biezumam min.	2,5
Lielums	M25
Nesatur halogēnus	jā
Nominālais diametrs	25 mm
Aizsardzības veids	IP54