

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene EKS 60 FT

Preces numurs: 6056792



EKS 60 = īpaši smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 60 mm.

Garenie savienotāji visos izpildījumos ir jāpasūta atsevišķi.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6056792
Tips	EKS 620 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu rene EKS
Apzīmējums 2	perforēta
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x200x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	501,333 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene EKS 60 FT

Preces numurs: 6056792



Izmēri

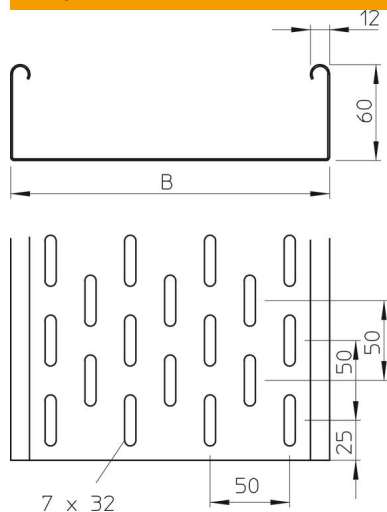


Izmēri	60 x 200
Garums	3 000 mm
Platums	200 mm
Platums	8 in
Augstums	60 mm
Augstums	2 in
Loksnes biezums	0,1 in
Loksnes biezums	2 mm
Izmērs B	200 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsriezums	118 cm ²
Derīgais šķērsriezums	11800 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,5 m	3,3 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	2,2 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	1,6 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,95 kN/m

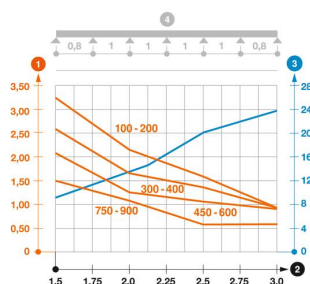

Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips EKS 60

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
 - Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma