

# Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 130,  
kanāla augstums 90, simetrisks  
Preces numurs: 6276900



Ierīču montāžas kanāls bez perforētās pamatnes montāžai tieši pie sienas vai pie konsolēm. Līdz pat 6000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, iespējams pasūtīt arī citas RAL krāsas. Ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi. Mēs iesakām izmantot kanāla skavas.

Norādījums:  
Iespējamās materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Kā alternatīvu risinājumu mēs piedāvājam pulverizatora radītu pārklājumu ar krāsas toni RAL 9006 (balts alumīnijs).



Alu Alumīnijs

## Pamatdati


Preces numurs	6276900
Tips	GA-S90130RW
Apzīmējums 1	Instalācijas kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	simetrisks
Ražotājs	OBO
Izmērs	90x130x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	241,3 kg
Svara vienība	kg/100 m

# Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 130,  
kanāla augstums 90, simetrisks  
Preces numurs: 6276900



## Izmēri

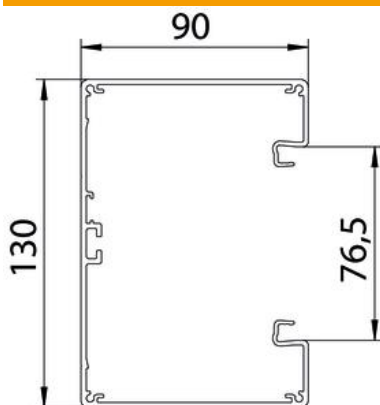

Garums	2 000 mm
Platums	130 mm
Augstums	90 mm

## Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Iespraucamo starpsienu skaits	1
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpusē)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	bez perforētās pamatnes
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Derīgais šķērsriezums	6480 mm <sup>2</sup>
Augšējā daļa pievienota komplektam	nē
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C