


# Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 165,  
kanāla augstums 53  
Preces numurs: 6113402



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni montāžai tieši pie sienas.

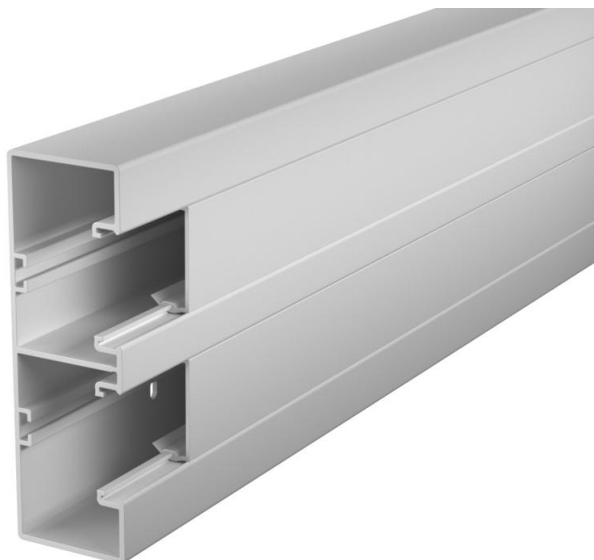

**PVC** Polivinilhlorīds

## Pamatdati

Preces numurs	6113402
Tips	GK-53165LGR
Apzīmējums 1	Ierīču instalācijas kanāls
Apzīmējums 2	Rapid 45-2 2, divrindu
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x165x2000
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	216,25 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 165,  
kanāla augstums 53

Preces numurs: 6113402



## Izmēri

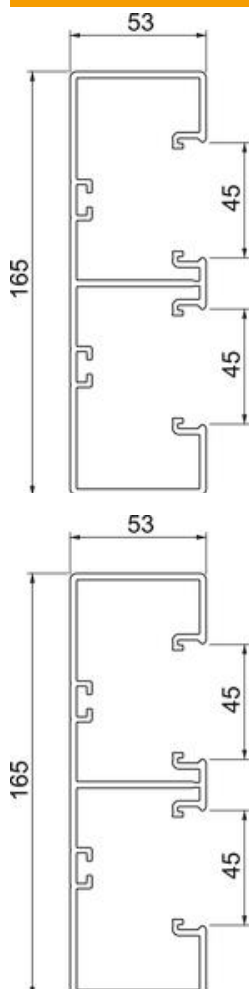

Garums	2 000 mm
Platums	165 mm
Augstums	53 mm

# Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 165,  
kanāla augstums 53  
Preces numurs: 6113402



## Tehniskie dati

Vāku skaits	2
Iespaužamo starpsienu skaits	2
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	ar perforētu pamatni
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Derīgais šķērsriezums	7000 mm <sup>2</sup>
Augšējā daļa pievienota komplektam	jā
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	45 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C