

# Tehnisko datu lapa

Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GK-53165

Preces numurs: 6113420



Ārējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 80–110° diapazonā.



Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Pamatdati

Preces numurs	6113420
Tips	GK-AH53165RW
Apzīmējums 1	Ārējais stūris
Apzīmējums 2	regulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	175x88x88
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	9,23 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GK-53165


Preces numurs: 6113420



## Izmēri

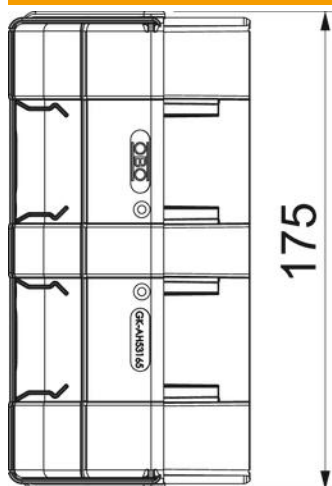

Garums	88 mm
Platums	175 mm
Augstums	55 mm

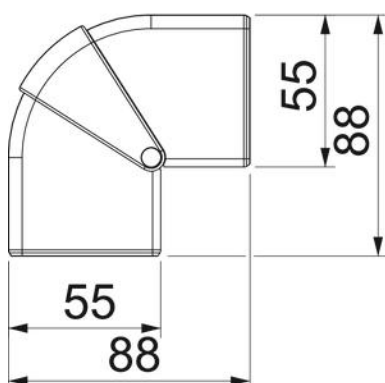

# Tehnisko datu lapa

Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GK-53165

Preces numurs: 6113420



## Tehniskie dati

Izpildījums	Apvalka detaļa
paredzēts kanāla platumam	165 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	vispārējs
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	0 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	110 mm
Leņķa diapazons min.	80 mm