


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53165

Preces numurs: 6113432



90° iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai.

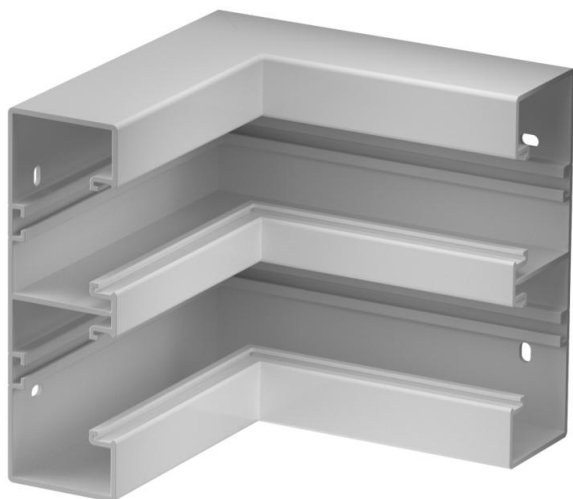

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Preces numurs	6113432
Tips	GK-IS53165LGR
Apzīmējums 1	Iekšējais stūris
Apzīmējums 2	Stabils, neregulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	175x175x165
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	54,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53165

Preces numurs: 6113432



Izmēri

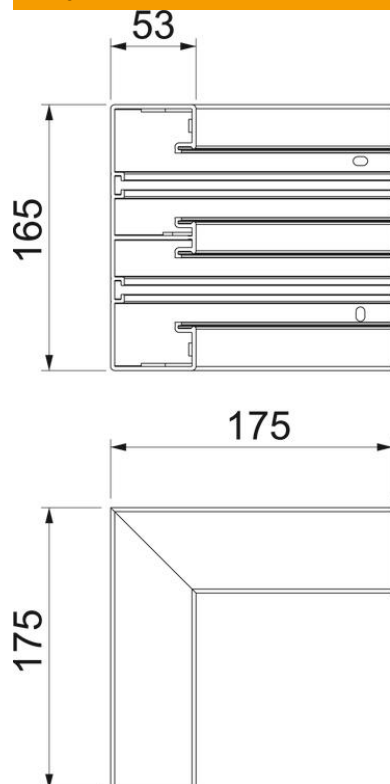

Garums	175 mm
Platums	165 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	2
Izpildījums	Apakšējā daļa
Forma	Simetrisks
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	45 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

Tehnisko datu lapa

lekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53165

Preces numurs: 6113432

