


# Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,  
tips GKH-70170

Preces numurs: 6114360



Iekšējais stūris no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GKH virziena maiņai.

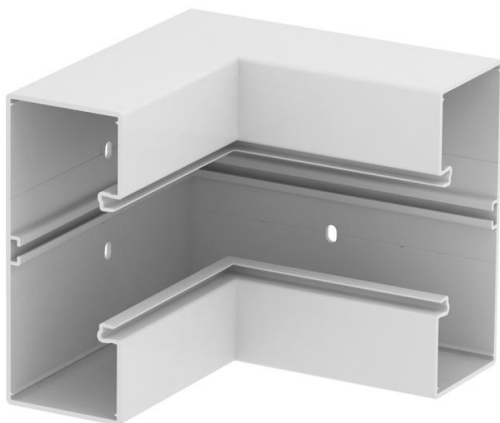


PC/  
ABS

Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Pamatdati

Preces numurs	6114360
Tips	GKH-I70170RW
Apzīmējums 1	Iekšējais stūris
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x170
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	100 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

## Izmēri

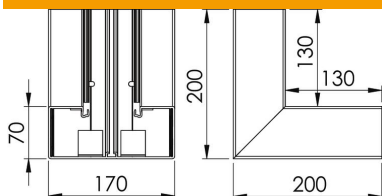

Garums	200 mm
Platums	170 mm
Augstums	70 mm

# Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,  
tips GKH-70170

Preces numurs: 6114360



## Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
Forma	Simetrisks
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm