


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 105 G

Preces numurs: 6002408



Režģveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un malas augstumu 105 mm. Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši iesprauž vienu otrā. Sieta izmērs ir 50 x 100 mm. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

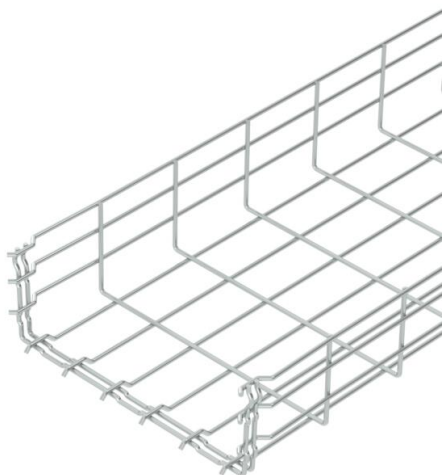

St Tērauds

G galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	6002408
Tips	GRM 105 300 G
Apzīmējums 1	Sietveida kabeļu rene GRM
Ražotājs	OBO
Izmērs	105x300x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	234,667 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 105 G

Preces numurs: 6002408



Izmēri

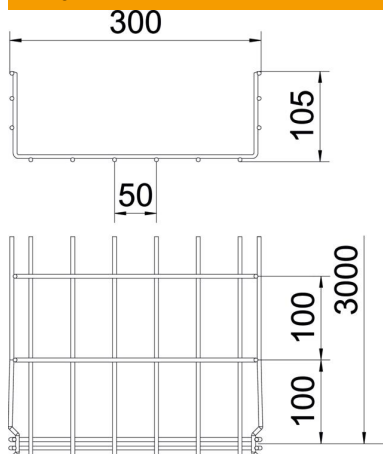

Garums	3 000 mm
Platums	300 mm
Platums	11,81 in
Augstums	105 mm
Augstums	4,13 in
Izmērs B	300 mm
Izmērs H	108 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grieta Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsienu	bez
Derīgais šķēsgriezums	268 cm ²
Derīgais šķēsgriezums	26800 mm ²
Profila forma	U forma
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
Ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	1,6 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,8 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,5 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,33 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,3 kN/m