

Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobai sienai 61, CEE/PERILEX, ar vāku

Preces numurs: 2003820



CEE/PERILEX ierīču kārba dobai sienai ar vāku izmantošanai dobās sienās ar iebūves dziļumu vismaz 61 mm un plākšņu biezumu 5 - 40 mm.

- 2 skrūvju vietas
 - ierīču skrūves, skavas uzliktņi
 - 3 kombinēti cauruļu ievadi Ø 20 un 25 mm
 - 3 ievadi NYM vadiem 3 x 2,5 mm² vai 5 x 1,5 mm²
 - 2 ievadi NYM vadiem 5 x 2,5 mm² vai 7 x 1,5 mm²
 - 1 ievads NYM vadiem 3 x 1,5 mm²
- Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.



PP Polipropilēns

Pamatdati

Preces numurs	2003820
Tips	HG 61-AD-D
Apzīmējums 1	Ierīču-savienojuma kārba
Apzīmējums 2	ar vāku
Pieejams no	01.10.2021
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø74mm, H61mm
Krāsa	oranžs
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,98 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobei sienai 61, CEE/PERILEX, ar vāku



Preces numurs: 2003820

Izmēri

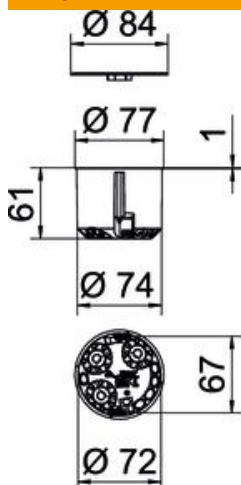

Augstums 61 mm

Tehniskie dati

Ievadu skaits	9
Ieliktnu skaits	1
Atveres veids	NYM-vadi un caurule
Korpusa caurvada veids	Izlaušanas atvere
Izpildījums	Atsevišķs
Konstrukcijas veids	Savienojuma kārba
Ierīču stiprinājums	Skrūves
Vāks	balts
Vāka nostiprināšana	Skrūves
Vāka skrūvju attālums	67 mm
Izstrādājuma veids	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 850°C
Forma	apaļš
Frēzējamā cauruma diametrs	74 mm
caurules diametram	20/25 mm
Piemērots plāksnēm ar biezumu maks.	40 mm
Piemērots plāksnēm ar biezumu min.	5 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	3
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm ²	1
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	3
Kabeļu ievadi 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Ar skrūvēm	jā
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm ²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm ²
Triecienizturīgs	jā
Aizsardzības veids	IP30
Balsti	bez
Hermētisks	nē

Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobai sienai 61, CEE/PERILEX, ar vāku

Preces numurs: 2003820



Tehniskie dati

Nominālais spriegums	400 V
----------------------	-------