

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, sprauga 22 mm, perforēta FS (FT/A4)

Preces numurs: 1122910



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1122910
Tips	MS4141P3000FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	3000x41x41
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	247,5 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, sprauga 22 mm, perforēta FS (FT/A4)

Preces numurs: 1122910



Izmēri

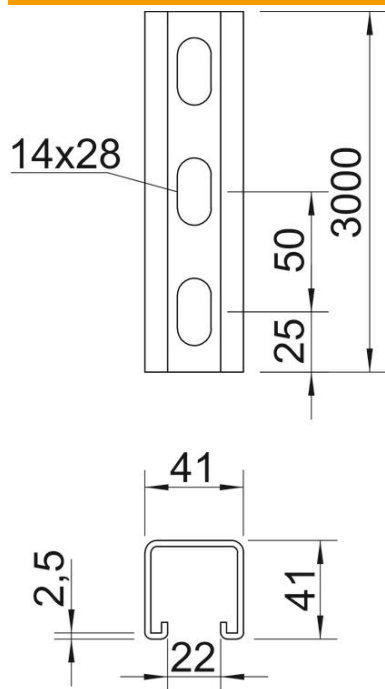

Garums	3 000 mm
Platums	41 mm
Augstums	41 mm
Izmērs L	3 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbo caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2,5 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	2,97 cm ²
Statiskā vērtība Iy	6,05 cm
Statiskā vērtība Iz	9,01 cm
Statiskā vērtība Wy	2,91 cm ²
Statiskā vērtība Wz	4,4 cm ²