

# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, griezuma diametrs 22 mm, FT,  
sānu perforācija

Preces numurs: 1123005



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

## Pamatdati

Preces numurs	1123005
Tips	MSL4141PP6000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	sānu perforācija, šlice 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	6000x41x41
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	191,5 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, griezuma diametrs 22 mm, FT,  
sānu perforācija

Preces numurs: 1123005



## Izmēri

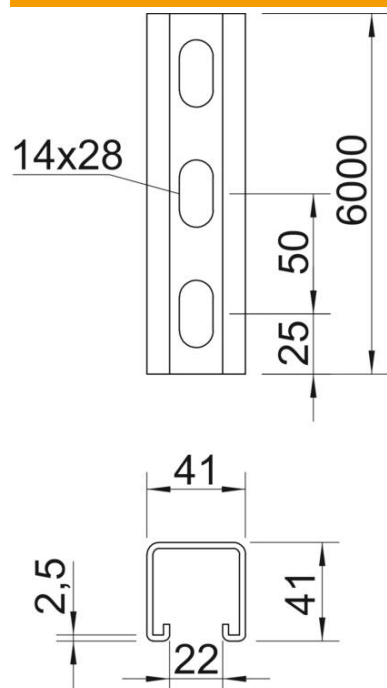

Garums	6 000 mm
Platums	41 mm
Augstums	41 mm
Izmērs L	6 000 mm

## Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbo caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	2,01 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	5,13 cm
Statiskā vērtība Iz	5,88 cm
Statiskā vērtība Wy	2,49 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Wz	2,88 cm <sup>2</sup>