


Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 110 FS

Preces numurs: 6042161



Montāžas atzarojuma detaļa horizontāla atzarojuma vai krustojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plankangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekštelpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

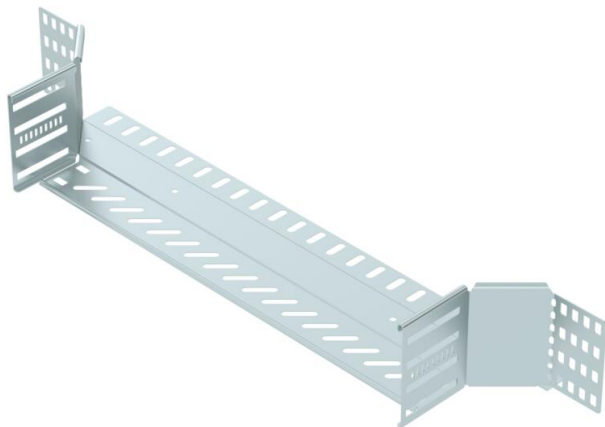


St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6042161
Apzīmējums 1	T-izvads
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x500
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	96,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

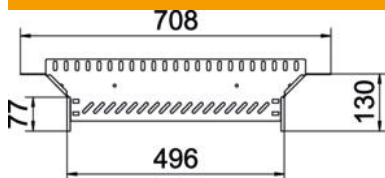

Platums	500 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	500 mm

Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 110 FS

Preces numurs: 6042161



Tehniskie dati

Atzarojuma platums	500 mm
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
NATO perforācijas šablons	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespilēts
Ieteiktais skrūvju skaits	24 St.
Metāla biezums	1,25 mm