


Tehnisko datu lapa

Vāks līkumam ar regulējamu leņķi DD

Preces numurs: 6037552



Vāks līkuma ar regulējamu leņķi fasondetāļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekšējās un ārējās telpās, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Stiprinājums ar iepriekš uzmontētiem pagriežamiem aizbīdņiem un uzliekot posma vāku. Piemērots visiem sānu augstumiem.

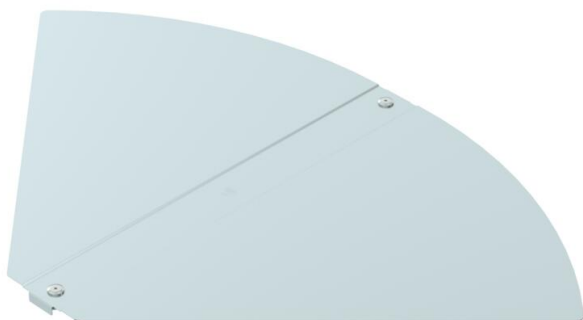

St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6037552
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš regulējama līkuma
Ražotājs	OBO
Izmērs	B100mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	274 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Vāks līkumam ar regulējamu leņķi DD



Preces numurs: 6037552

Izmēri

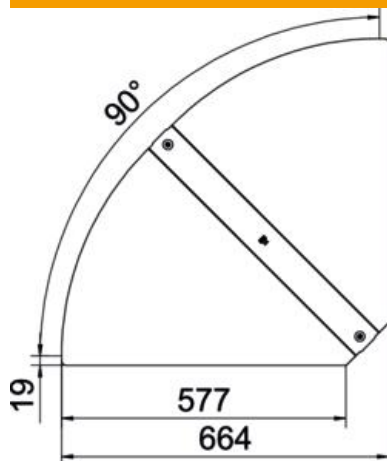

Platums	600 mm
Loksnes biezums	1 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	regulējams
Pagriežamo aizslēgu skaits	2 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Virziena maiņa	horizontāls
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Ar eņģēm	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C