


Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkai, RKNUZD3,
nerūsējošais tērauds

Preces numurs: 7409060

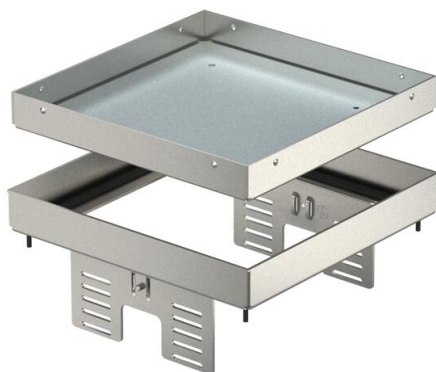

Kasete ar regulējamu augstumu un atdalāma no grīdas, "nosedzoša", lai izveidotu nominālā izmēra 4 servisa lūku sausi vai slapji kopjamām grīdām iekšējās, uzstādīšanai zemgrīdas kārbās UZD250-3 vai UZD350-3 katra savienojumā ar montāžas vāku DUG../4 vai uzstādīšanai UGD250-3/4 vai UGD350-3/4. Montāža tiek veikta ar regulēšanas leņķi (pasūtāms atsevišķi) zemgrīdas kārbu alumīnija rāmja profilā. Der tikai gludiem grīdas segumiem.

Kasete ar regulējamu augstumu kā noslēgta kasete, 2 sekciju. Var uzstādīt 2 APMT2 noseglāksnes. 2 universālo balstu UT3 montāžai 4 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45 ierīcēm.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Pamatdati

Preces numurs	7409060
Tips	RKN2 UZD3 4VS25
Apzīmējums 1	Kvadrata kasete
Apzīmējums 2	tukšs
Ražotājs	OBO
Izmērs	200x200mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	222 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkai, RKNUZD3,
nerūsošais tērauds

Preces numurs: 7409060



Izmēri

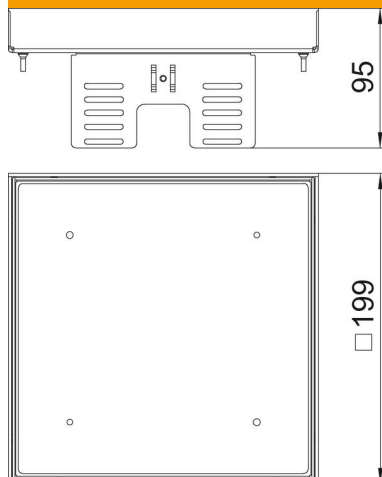

Garums	199 mm
Platums	199 mm
Augstums	95 mm
Izmērs H	95 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	0
Vadu izvadu skaits	0
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	jā
Grīdas augstums min.	110 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Iebūvēšanas izmēra garums	201 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	4
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP44
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT3
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 10 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	25 mm