


# Tehnisko datu lapa

## Karsti cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046597



Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi. 4. korozijas aizsardzības klase (augsta).

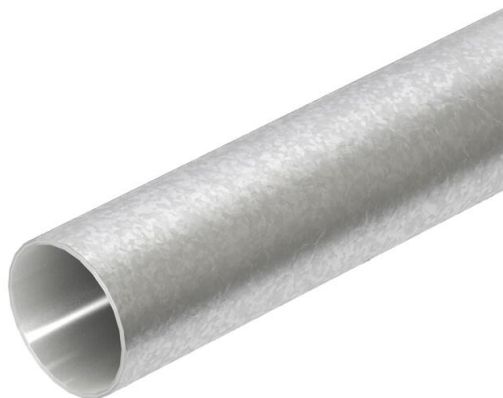

**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	2046597
Tips	S40W FT
Apzīmējums 1	Metāla caurule
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø40, 3000mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	15
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	139,7 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046597



## Izmēri

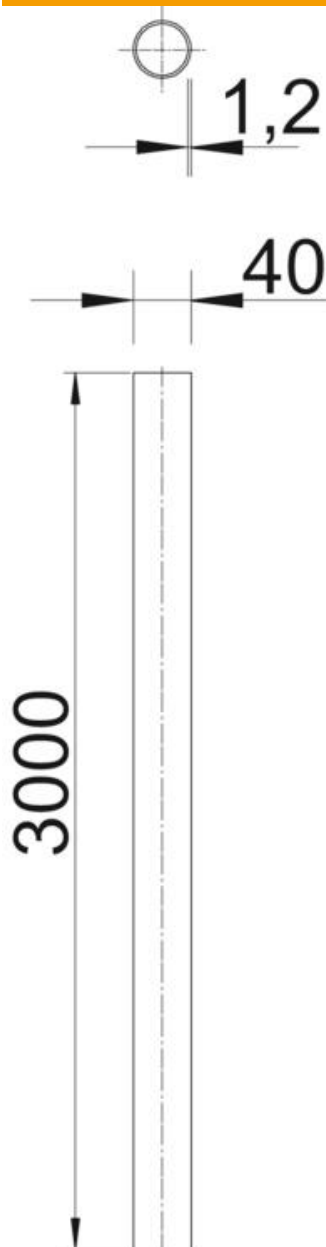

Garums	3 000 mm
Izmērs D	40 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs m (mm)	M40
Izmērs t	1,2 mm

## Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs bez vītnes

# Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046597



## Tehniskie dati

Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	smags (1250 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 400 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	jā
Montāža ārpus telpām	jā
Klasifikācijas kods	44571
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Ar uznavu	nē
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Triecienizturība	smags (2,0 kg/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā