


# Tehnisko datu lapa

## Galvaniski cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046846



Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi. 2. korozijas aizsardzības klase (vidējā).

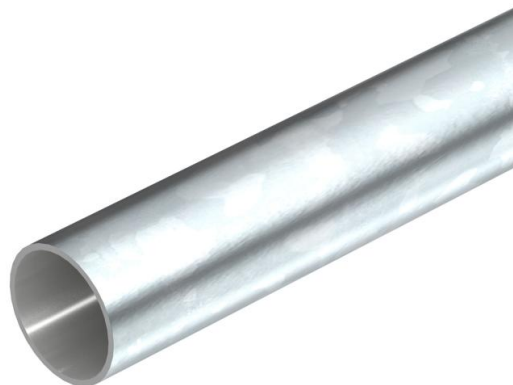

**St** Tērauds  
**G** galvaniski cinkota

### Pamatdati

Preces numurs	2046846
Tips	S63W G
Apzīmējums 1	Metāla caurule
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø63, 3000mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	9
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	223 kg
Svara vienība	kg/100 m

# Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046846



## Izmēri



Garums	3 000 mm
Izmērs D	63 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs m (mm)	M63
Izmērs t	1,2 mm



3000

## Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs bez vītnes

# Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046846



## Tehniskie dati

Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	smags (1250 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 400 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	nē
Montāža ārpus telpām	nē
Klasifikācijas kods	44571
Mašīnas un iekārtas instalēšana	nē
Ar uznavu	nē
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Triecienizturība	smags (2,0 kg/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā