

# Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda AR45, divvietīga, ar pamatni piezīmēm  
horizontālai ierīču instalācijai  
Preces numurs: 6119429



Nokomplektēta kontaktligzda, ar pamatni piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.



Kontaktligzdas sastāvā ietilpst:

- ierīču montāžas kārba, divvietīga, tips 71GD13
  - iezemēta kontaktligzda, divvietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu
  - nosedzošais ietvars AR45, divvietīgs, ar pamatni piezīmēm, tips AR45-BF, krāsa: dzidri balta
- Instalēšanai Rapid 80 ierīču montāžas kanālos un ISS montāžas kolonnās.

PC Polikarbonāts

## Pamatdati

Preces numurs	6119429
Tips	SDE-RW D0RT2B
Apzīmējums 1	Rozetes komplekts
Apzīmējums 2	priekš dubulta Modul 45
Ražotājs	OBO
Izmērs	84x140x59mm
Krāsa	signālsarkana; RAL 3001
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	19 kg
Svara vienība	kg/100 gab.



# Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda AR45, divvietīga, ar pamatni piezīmēm  
horizontālai ierīču instalācijai

Preces numurs: 6119429



## Izmēri

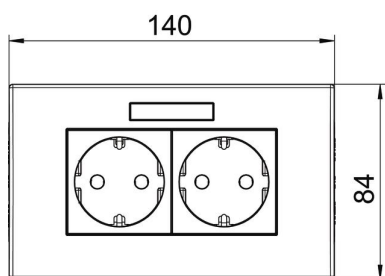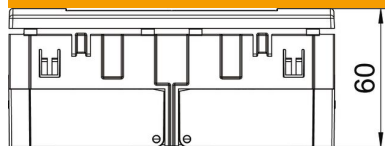

Platums	140 mm
Augstums	84 mm

## Tehniskie dati

Pārsegs	Nokomplektēts korpuss
Atslēdzams	nē
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Vienību skaits	2
Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā)	0
Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0
Polu skaits	2
Uzdruka/markējums	bez uzdrukas
Izpildījums	Divvietīga 0°
Virsmas noformējums	matēta
Izpildījums	SCHUKO
Emisijas mehānisms	nē
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	jā
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	jā
Noplūdes aizsardzība	nē
apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	nē
Pārnesuma rezerve	nē
Nesatur halogēnus	jā
Iebūve ar izolāciju	nē
Atvāzams vāciņš	nē
Kodēšana	nē
Kontrollampīna	nē
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	nē
Ar vājstrāvas drošinātāju	nē
Ar darba apgaismojumu	nē
Ar apgaismojumu orientācijai	nē
Montāžas veids	Ierīču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	16 A

# Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda AR45, divvietīga, ar pamatni piezīmēm  
horizontālai ierīču instalācijai

Preces numurs: 6119429



## Tehniskie dati

Aizsardzības veids	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašas barošanas
Kontaktligzdu modelis	Zemējuma kontakts
Kontaktligzdas, leņķis	0°
Dziļums	60 mm
Caurspīdīgs	nē
Pagriezts centrālais ieliktnis	nē
Pārspriegumaizsardzība	nē