

Nokomplektēta kontaktligzda, bez pamatnes piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.



Kontaktligzdas sastāvā ietilpst:

- ierīču montāžas kārba, vienvietīga, tips 71GD8-2.

- iezemēta kontaktligzda, vienvietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu.

- nosedzošais ietvars AR45, 1-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, krāsa: dzidri balta.
Instalēšanai Rapid 80 ierīču montāžas kanālos un ISS montāžas kolonnās.

PC Polikarbonāts

Pamatdati

Preces numurs	6119401
Tips	SDE-RW D0RW1
Apzīmējums 1	Rozetes komplekts
Apzīmējums 2	priekš 1-vietīga Modul 45
Ražotājs	OBO
Izmērs	84x84x59mm
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	10,7 kg
Svara vienība	kg/100 gab.



Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda AR45, vienvietīga

Preces numurs: 6119401



Izmēri

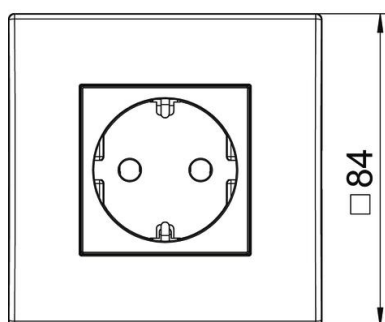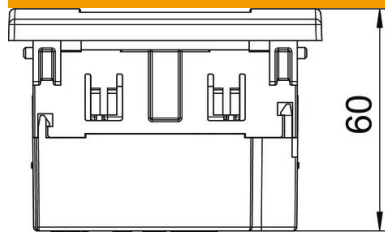

Platums	84 mm
Augstums	84 mm

Tehniskie dati

Pārsegs	Nokomplektēts korpuss
Atslēdzams	nē
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Vienību skaits	1
Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā)	0
Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0
Polu skaits	2
Uzdruka/markējums	bez uzdrukas
Izpildījums	Vienvietīga, 0°
Virsmas noformējums	matēta
Izpildījums	SCHUKO
Emisijas mehānisms	nē
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	nē
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	jā
Noplūdes aizsardzība apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	nē
Pārnesuma rezerve	nē
Nesatur halogēnus	jā
Iebūve ar izolāciju	nē
Atvāžams vāciņš	nē
Kodēšana	nē
Kontrollampīņa	nē
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	nē

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda AR45, vienvietīga

Preces numurs: 6119401



Tehniskie dati

Ar vājstrāvas drošinātāju	nē
Ar darba apgaismojumu	nē
Ar apgaismojumu orientācijai	nē
Montāžas veids	Ierīču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	16 A
Aizsardzības veids	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašās barošanas
Kontaktligzdu modelis	Zemējuma kontakts
Kontaktligzdas, leņķis	0°
Dziļums	60 mm
Caurspīdīgs	nē
Pagriezts centrālais ieliktnis	nē
Pārspriegumaizsardzība	nē