

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču kārba 46, hermētiska

Preces numurs: 2003706



Zemapmetuma ierīču kārba ar hermētiskiem membrānas ievadiem, izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 46 mm.

- 4 x 3 skrūvju vietas
 - abās pusēs savienojuma balsti ar fiksācijas savienojumiem
 - 4 kombinētie cauruļu ievadi Ø 20 un 25 mm
 - 2 ievadi līdz Ø 20 mm savienojuma balstā
 - 2 ievadi līdz Ø 12 mm grīdā
- Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.



PP/TPE Polipropilēns/termoplastisks elastomērs

Pamatdati

Preces numurs	2003706
Tips	UG 46-L
Apzīmējums 1	Zemapmetuma ierīču kārba UP
Apzīmējums 2	hermētiska
Pieejams no	01.10.2021
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø60mm, H46mm
Krāsa	tumši melns/zili pelēks
Materiāls	Polipropilēns/termoplastisks elastomērs
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,04 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču kārba 46, hermētiska

Preces numurs: 2003706



Izmēri

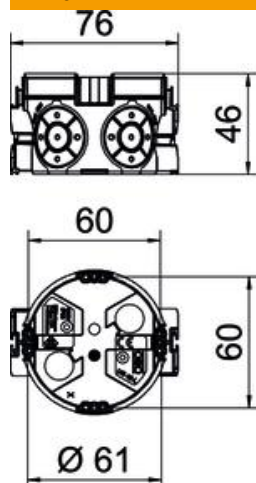

Augstums 46 mm

Tehniskie dati

Ievadu skaits	8
Atveres veids	NYM-vadi, datu pārraides kabeļi un gofrētās caurules
Korpusa caurvada veids	Ievades membrāna
Izpildījums	Atsevišķs
Konstrukcijas veids	Ierīces kontaktligzda
Ierīču stiprinājums	Skrūves
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	Skrūves
Ievads no aizmugures	Jā
Ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	apaļš
Caurules diametram	20/25 mm
Nesatur halogēnus	Jā
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	4
Ar naglas apskavu	nē
Ar skrūvēm	nē
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm ²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm ²
Cauruļu ievadi Ø 20 mm	2
Triecienizturīgs	Jā
Aizsardzības veids	IP30
Hermētisks	Jā
Nominālais spriegums	400 V