



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 30 x 50 mm.  
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.



**St** Tērauds

**FS** cinkots

#### Pamatdati

Preces numurs	6342345
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x30x6000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	798 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

US 3 statnis FS

Preces numurs: 6342345



## Izmēri

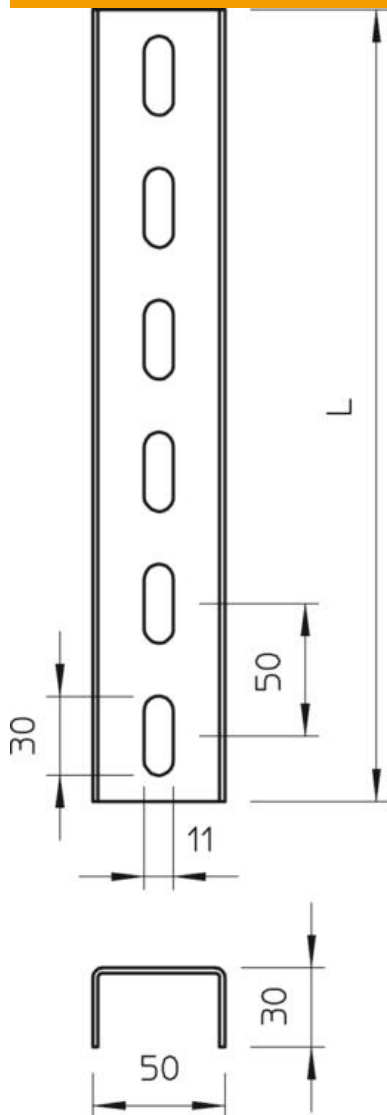

Izmēri	30 x 50 x 2,0
Garums	6 000 mm
Platums	50 mm
Augstums	30 mm
Izmērs L	6 000 mm

# Tehnisko datu lapa

US 3 statnis FS

Preces numurs: 6342345



## Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma platums	11 mm
Materiāla biezums	2 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
griezuma diametrs	30 mm
Statiskā vērtība A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	1,52 cm
Statiskā vērtība Iz	5,72 cm
Statiskā vērtība Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Wz	2,29 cm <sup>2</sup>