



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 50 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 45.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6341121
Tips	US 5 70 A2
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x50x700
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	169 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

US 5 statnis A2


Preces numurs: 6341121



Izmēri

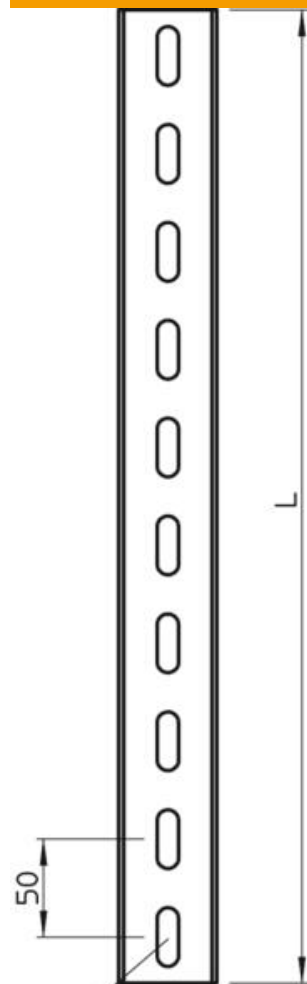

11 x 30



Izmēri	50 x 50 x 2,5
Garums	700 mm
Platums	50 mm
Augstums	50 mm

Tehnisko datu lapa

US 5 statnis A2

Preces numurs: 6341121



Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2,5 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
Statiskā vērtība A	2,74 cm ²
Statiskā vērtība Iy	8,32 cm
Statiskā vērtība Iz	12,53 cm
Statiskā vērtība Wy	2,61 cm ²
Statiskā vērtība Wz	5,01 cm ²