

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne ar noslēgu, gaiši pelēks

Preces numurs: 2023046



Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītņi ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju skapjiem privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.

Šādi iespējams bez problēmām aizvērt nevajadzīgas atveres. Novērsta putekļu un ūdens iekļuve, un tiek saglabāta aizsardzības klase.

Ideāli būtu, ja visas atveres un kabeļu skrūvsavienojumi tiktu aizvērti jau uzstādīšanas procesā. Tas ievērojami samazinātu darba apjomu, veicot papildu instalāciju.



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	2023046
Tips	V-TEC VM25VS LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievāds
Apzīmējums 2	komplektā ar korķi
Ražotājs	OBO
Izmērs	M25
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,55 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne ar noslēgu, gaiši pelēks

Preces numurs: 2023046



Izmēri

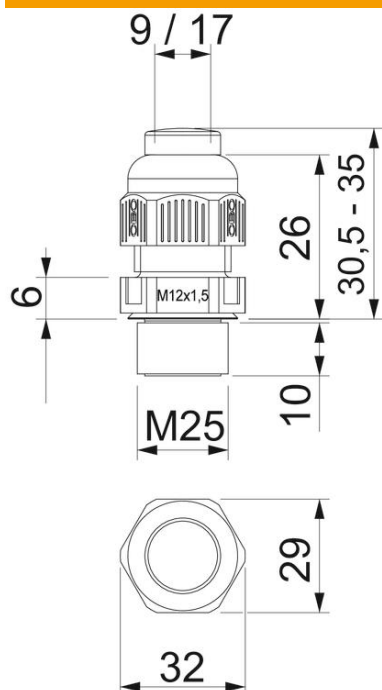

Garums	30,5 mm
Platums	29 mm
Augstums	32 mm
Izmērs e	32 mm
Izmērs	35 mm
L, maks.	
Izmērs	30,5 mm
L, min.	
Izmērs L1	10 mm
Izmērs L2	6 mm
Izmērs L3	26 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	17 mm
Blīvējuma virsma D min.	9 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M25 x 1,5
Vītnes veids	metriska
Vītnes garums	10 mm
Vītnes iekšējais izmērs	25
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	29
Atslēgas platums 1	29 mm
Aizsardzības veids	IP68

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne ar noslēgu, gaiši pelēks

Preces numurs: 2023046



Tehniskie dati

Sešstūra stūra izmērs	32 mm
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā