

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne, UV izturīgs, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022906



Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītņi ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpuseim, sadalītāju skapjiem privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	2022906
Tips	V-TEC VM50UV LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	UV-izturīgs
Ražotājs	OBO
Izmērs	M50
Krāsa	gaiši pelēks
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	5,48 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, UV izturīgs, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022906



Izmēri

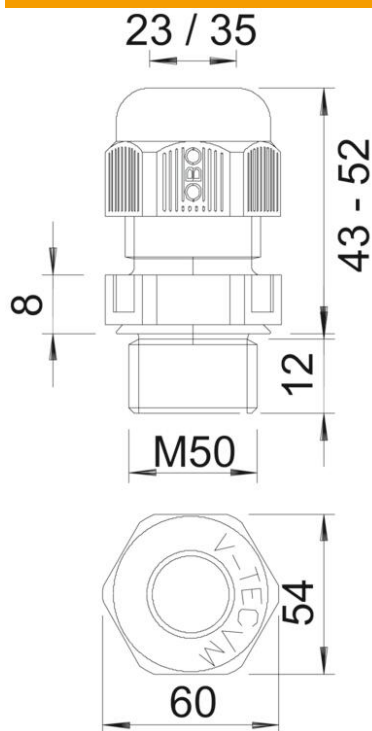

Izmērs e	54 mm
Izmērs	52 mm
L, maks.	43 mm
L, min.	43 mm
Izmērs L1	12 mm
Izmērs L2	8 mm

Tehniskie dati

Bļivējuma veids	Bļivgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Bļivējuma virsma D maks.	35 mm
Bļivējuma virsma D min.	23 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M50 x 1,5
Vītnes veids	metriskas
Vītnes garums	12 mm
Vītnes iekšējais izmērs	50
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	12 Nm
Daudzvietīgs bļivēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	54

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne, UV izturīgs, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022906



Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP68
Sešstūra stūra izmērs	54 mm
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā