


WDB-L stiprinājums vieglām kabeļu renēm

OBO
BETTERMANN

Produkts ar vairākām montāžas iespējām.

Montāža pie griestiem

- Vienkārša instalācija
- Zems montāžas augstums
- Brīva pieeja kabeļu renēm no sāniem
- Montāža tikai ar stiprinājumu un enkuru, nav nepieciešami papildu instrumenti

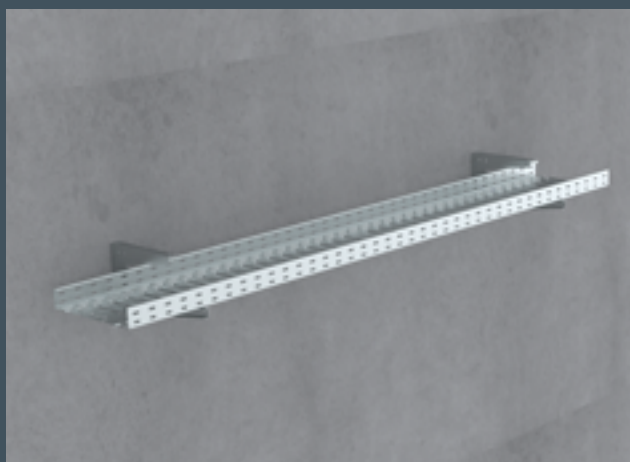


Montāža pie sienas

- Iespējama arī montāža pie sienas
- Stiprinājums abām papildiespējām: montāžai pie sienas un griestiem
- Materiāli nav jāiegādājas dubultā
- Ātra un vienkārša montāža

Montāža ar vītņstieni

- Vienkārša iekāršana pēc vajadzības
- Iespējama stabila instalācija ar vītņstieni kā iekārto konstrukcijas mezglu

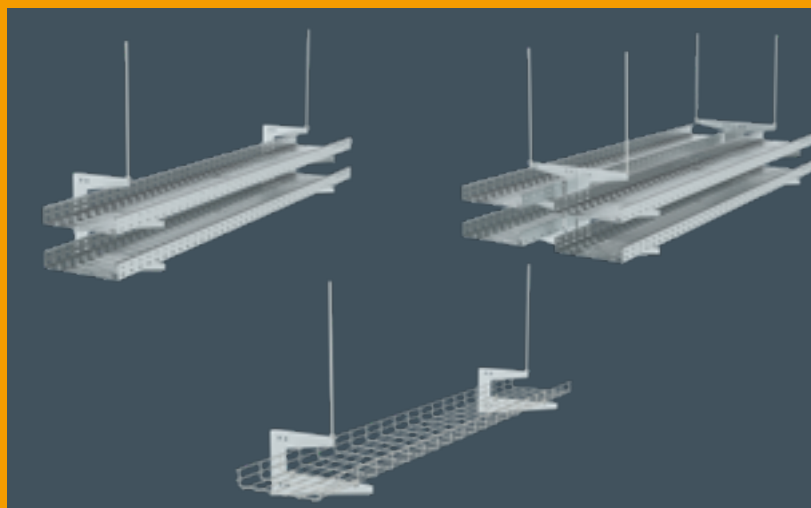

WDB-L stiprinājums vieglām kabeļu renēm



TP sienas un griestu skava universālai būvkonstrukciju nostiprināšanai.

| Tips | Platumam | Preces Nr. |
|--------------|----------|------------|
| WDB L 50 FS | 50 | 6363700 |
| WDB L 100 FS | 100 | 6363702 |
| WDB L 150 FS | 150 | 6363704 |
| WDB L 200 FS | 200 | 6363706 |
| WDB L 300 FS | 300 | 6363708 |
| WDB L 400 FS | 400 | 6363710 |

St Tērauds

FS Lentveida cinkots



TP sienas un griestu skava universālai būvkonstrukciju nostiprināšanai.

| Tips | Platumam | Preces Nr. |
|--------------|----------|------------|
| WDB L 50 FT | 50 | 6363720 |
| WDB L 100 FT | 100 | 6363722 |
| WDB L 150 FT | 150 | 6363724 |
| WDB L 200 FT | 200 | 6363726 |
| WDB L 300 FT | 300 | 6363728 |
| WDB L 400 FT | 400 | 6363730 |

St Tērauds

FT karsti cinkota




TP sienas un griestu skava universālai būvkonstrukciju nostiprināšanai.

| Tips | Platumam | Preces Nr. |
|--------------|----------|------------|
| WDB L 50 A2 | 50 | 6363740 |
| WDB L 100 A2 | 100 | 6363742 |
| WDB L 150 A2 | 150 | 6363744 |
| WDB L 200 A2 | 200 | 6363746 |
| WDB L 300 A2 | 300 | 6363748 |
| WDB L 400 A2 | 400 | 6363750 |

A2 Nerūsējošais tērauds, 1.4301

2B neizolēts, apstrādāts

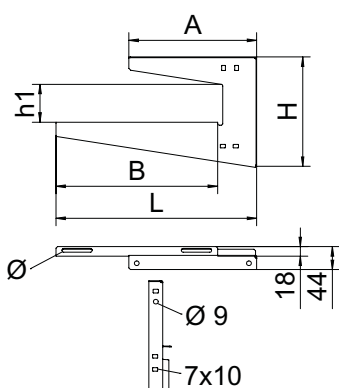

| Tips | Izmērs | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | A mm | B mm | H mm | h1 mm | L mm |
| WDB L 50 F | 115 | 60 | 170 | 92 | 130 |
| WDB L 100 FT | 145 | 110 | 179 | 88 | 185 |
| WDB L 150 FT | 170 | 160 | 186 | 84 | 235 |
| WDB L 200 FT | 195 | 210 | 194 | 80 | 285 |
| WDB L 300 FT | 245 | 310 | 210 | 73 | 385 |
| WDB L 400 FT | 300 | 410 | 226 | 65 | 490 |

| | | Sienas stiprinājums | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|------|------|------|------|------|--|
| | | Maksimālā slodze [kN] | | | | | | |
| Dibeļa tips | | Balsteņa garums [mm] | | | | | | |
| | | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
| BZ-U 8-30-41/95 | | 0,40 | 0,25 | 0,22 | 0,30 | 0,20 | 0,12 | |

| | | Griestu stiprinājums | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|------|------|------|------|------|--|
| | | Maksimālā slodze [kN] | | | | | | |
| Dibeļa tips | | Balsteņa garums [mm] | | | | | | |
| | | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
| BZ-U 8-30-41/95 | | 0,40 | 0,25 | 0,22 | 0,30 | 0,20 | 0,12 | |

SIA OBO Bettermann klientu atbalsta serviss Latvijā
Tel.: +371 67802050 • obo@obo.lv
www.obo.lv